

# **Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat**

**DIBL'guarda Einhebel-Waschtischbatterie (Art.-Nr. 121101)**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, das unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

## **Garantiebedingungen:**

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler). Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitäramaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

**Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.**

## **Pflegetipps:**

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

**Achtung!** Vor der Montage der Sanitäramatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Drehen Sie die flexiblen Anschlussschläuche bzw. Kupferanschlussrohre (12) im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehenen Anschlussbohrungen auf der Unterseite des Armaturenkörpers (1). Beachten Sie den korrekten Anschluss von Kaltwasser (rechte Bohrung) und Warmwasser (linke Bohrung). Montieren Sie die flexiblen Anschlussschläuche bzw. die Kupferanschlussrohre (12) gut handfest im Armaturenkörper (1), aber verwenden Sie keine Zange zur weiteren Fixierung, da ansonsten die O-Ringe der flexiblen Anschlussschläuche bzw. der Kupferanschlussrohre gequetscht werden und es somit zu Undichtigkeiten bei den Kupferanschlussrohren kommen kann.

Schrauben Sie den Befestigungsbolzen (13) bis zum Anschlag in das dafür vorgesehene Befestigungsloch auf der Unterseite des Armaturenkörpers (1). Achten Sie auf die richtig feste Fixierung des Befestigungsbolzens (13). Schieben Sie den Design-Unterbau mit dem passenden Dichtungsring (14) über die flexiblen Anschlussschläuche bzw. über die Kupferanschlussrohre (12) und dann auch über den Befestigungsbolzen (13) bis zur Unterseite des Armaturenkörpers (1). Stecken Sie den Design-Unterbau (14) mit dem Befestigungsstift in die dafür vorgesehene Einkerbung an der Unterseite des Armaturenkörpers (1).

Halten Sie die Armatur bis zur endgültigen Fixierung mit Ihrer Hand fest, damit sie nicht in den Waschtisch kippen kann. Schieben Sie von der Waschtischunterseite aus den Dichtungshalbmond und danach den Befestigungs-Metallhalbmond aus dem Befestigungsset (13) auf den Befestigungsbolzen. Schrauben Sie danach die Sechskantverschraubung auf den Befestigungsbolzen. Vor der endgültigen Fixierung der Armatur richten Sie diese bitte entsprechend auf Ihrem Waschtisch aus. Nach der korrekten Ausrichtung der Armatur ziehen Sie die Sechskantverschraubung gut handfest mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel fest. Kontrollieren Sie abschließend noch einmal den korrekten und festen Sitz der Armatur.

Schließen Sie jetzt die flexiblen Anschlussschläuche bzw. die Kupferanschlussrohre (12) an die jeweiligen Eckventile. Beachten Sie den korrekten Anschluss des rechten flexiblen Anschlussschläuchs bzw. Kupferanschlussrohrs an das rechte Eckventil mit der Kaltwasserzufuhr. Auf der linken Seite schließen Sie bitte gleichlautend die Warmwasserzufuhr an. Fixieren Sie die Überwurffverschraubungen der flexiblen Anschlussschläuche im Uhrzeigersinn auf den Verschraubungen der Eckventile gut handfest. Das Gleiche gilt alternativ für die Montage der Kupferanschlussrohre in den konischen Quetschverschraubungen der Eckventile. Nach dem korrekten Anschluss öffnen Sie wieder die Wasserzufuhr an den beiden Eckventilen.

**ACHTUNG: Dieser Artikel wird generell ohne Ablaufzubehör geliefert. Das passende Ablaufzubehör finden Sie in der Rubrik DIBL'fix.**

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!


**Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.**

## Technische Daten

### DIBL'guarda Einhebel-Waschtischbatterie (Art.-Nr. 121101)



- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Keramikkartusche mit Normalfunktion (Artikel 088700)
- Zusätzlich variabel einstellbare Mengenbegrenzung und Temperaturbegrenzung
- Geschlossener Armaturenkörper ohne Zugstangenbohrung im Design-Sockel
- Ohne Messing-Zugstangen-Ablaufgarnitur 1½"
- Flexible Anschlussschläuche ¾" Überwurf-IG x M 10 x 1 AG x 500 mm oder wahlweise ohne Aufpreis Kupferanschlussrohre Ø 10 mm x M 10 x 1 AG x 500 mm
- Schnell-Montage-Befestigung für Plattenstärke bis 40 mm (Lochbohrung min. Ø 35 mm)
- Eckiger Messing-Design-Sockel 45 mm x 45 mm x 5 mm ohne Zugstangenbohrung
- Starrer Gussauslauf mit Design-Strahlregler M 18 x 1 Außengewinde
- Messingguss-Griffhebel mit eckigem Messingguss-Griffstück
- Ausladung 113 mm - Maximalhöhe 178 mm (inklusive Design-Sockel) bei geschl. Griffhebel
- Geeignet zur Kombination mit elektronischen und hydraulischen Durchlauferhitzern
- Durchflussrate 9,7 Liter pro Minute Mischwasser bei 3 bar Wasserdruk
- Optionales Zubehör = Ablaufzubehör auf Seite 394 bis 396

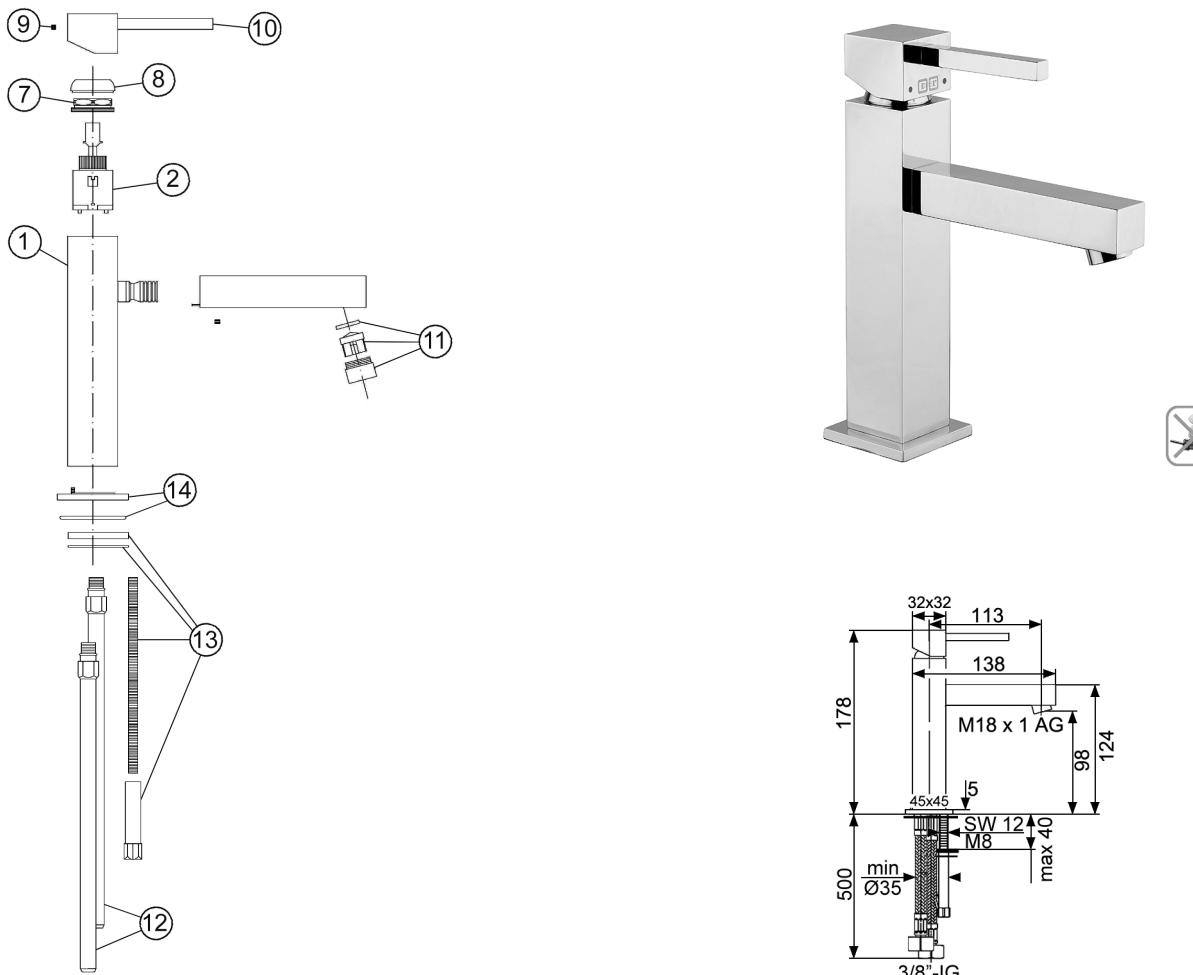

|    |        |  |
|----|--------|--|
| 2  | 088700 | DIBL'fix Keramikkartusche 25 mm - Normalfunktion, mit zwei Fixpunkten, ohne Sockel (ab Baujahr 01/2013)  |
| 2  | 037100 | DIBL'fix Keramikkartusche 25 mm - Normalfunktion, ohne Fixpunkte, ohne Sockel (bis Baujahr 12/2012)  |
| 7  | 087000 | DIBL'fix Messing-Sechskantverschraubung zur Kartuschenfixierung, passend zur Kartuschengröße 25 mm   |
| 8  | 087101 | DIBL'fix Schraub-Abdeckkappe zur Montage auf dem Armaturenkörper, mit Innengewinde, passend zur Kartuschengröße 25 mm, chrom (ab Baujahr 01/2013)      |
| 8  | 074501 | DIBL'fix Schraub-Abdeckkappe zur Montage auf dem Armaturenkörper, mit Außengewinde und angeformter Sechskantverschraubung, chrom (bis Baujahr 12/2012) |
| 9  | 074701 | DIBL'fix Kunststoff-Markierungsplättchen und Sechskantschraube zur Fixierung des Griffhebels, chrom (ab Baujahr 01/2013)                               |
| 10 | 074601 | DIBL'fix Griff zu Serie DIBL'guarda, Griffaufnahme passend zu Kartuschengröße 25 mm, chrom (ab Baujahr 01/2013)  |
| 10 | 099001 | DIBL'fix Griff zu Serie DIBL'guarda, Griffaufnahme passend zu Kartuschengröße 25 mm, chrom (bis Baujahr 12/2012)                                       |
| 11 | 097201 | DIBL'fix Luftsprudler M 18 x 1, bestehend aus Messing-Mundstück, Innenteil und Gummidichtung, chrom  |
| 12 | 074401 | DIBL'fix Kupferanschlussrohr M 10 x Ø 10 mm x 350 mm, mit zusätzlicher Befestigungsvorschraubung zur vereinfachten Montage, chrom (ab Baujahr 01/2013) |
| 12 | 003601 | DIBL'fix Kupferanschlussrohr M 10 x Ø 10 mm x 350 mm, chrom (bis Baujahr 12/2012)  |
| 12 | 010001 | DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlussschläuche ¾" IG x M 10 x 350 mm, chrom (bis Baujahr 12/2012)   |
| 13 | 074300 | DIBL'fix Befestigungsset, mit einem Messing-Befestigungsbolzen Länge 270 mm, mit einem Messing-Sechskant Größe 12 mm (ab Baujahr 01/2013)              |
| 13 | 082700 | DIBL'fix Befestigungsset, mit zwei Messing-Befestigungsbolzen Länge 70 mm, mit Messing-Sechskant Größe 9 mm (bis Baujahr 12/2012)                      |
| 14 | 068301 | DIBL'fix Eckiger Messing-Design-Unterbau 45 mm x 45 mm, Bauhöhe 5 mm, mit Dichtungsring ohne Zugstangen-Lochbohrung, chrom (ab Baujahr 01/2013)        |
| 14 | 074801 | DIBL'fix Eckiger Messing-Design-Unterbau 50 mm x 50 mm, Bauhöhe 6 mm, mit Dichtungsring, chrom (bis Baujahr 12/2012)                                   |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |