Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat

DIBL'pur Waschtisch-Standventil (Art.-Nr. 171701)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:
Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche bzw. der Oberteile.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:
Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Schieben Sie den Design-Unterbau (14) mit dem Dichtungsring über den wasserführenden Befestigungsbolzen bis zur Unterseite des Armaturenkörpers (1). Stecken Sie nun die Armatur vorsichtig in das Hahnloch Ihres Waschtisches. Halten Sie die Armatur bis zur endgültigen Fixierung mit Ihrer Hand fest, damit sie nicht in den Waschtisch kippen kann. Schieben Sie von der Waschtischunterseite aus den Dichtungsring auf den Befestigungsbolzen und schrauben Sie danach die Sechskantverschraubung aus dem Befestigungsset (13) im Uhrzeigersinn auf den Befestigungsbolzen. Vor der endgültigen Fixierung der Armatur richten Sie diese bitte entsprechend auf Ihrem Waschtisch aus. Nach der korrekten Ausrichtung der Armatur ziehen Sie die Sechskantverschraubung gut handfest mit dem entsprechenden Schraubschlüssel fest. Kontrollieren Sie abschließend noch einmal den korrekten und festen Sitz der Armatur.

ACHTUNG: DIESE BATTERIE WIRD GENERELL OHNE ANSCHLUSSZUBEHÖR FÜR DEN WASSERZULAUF UND OHNE ZUBEHÖR FÜR DEN WASSERABLAUF GELIEFERT! Unter der Artikelnummer 016501 (Länge 350 mm) bzw. 016601 (Länge 500 mm) erhalten Sie den passenden, flexiblen Edelstahl-Anschlussschlauch. Die passende Variante des Ablaufventils finden Sie ebenfalls in unserem Lieferprogramm.

Schließen Sie jetzt den flexiblen Anschlussschlauch an den wasserführenden Befestigungsbolzen und danach mit der Überwurfmutter 3/8“ an das Eckventil für die Kaltwasserzufuhr. Nach dem korrekten Anschluss öffnen Sie wieder die Wasserzufuhr am Eckventil. Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindung und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer
Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de

Technische Daten

DIBL'pur Waschtisch-Standventil (Art.-Nr. 171701)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Keramik-Innenoberteil ½" mit 90° Drehbereich (Artikel 010500)
- Geschlossener Armaturenkörper ohne Zugstangenbohrung
- Ohne Messing-Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼"
- Ohne Anschlusszubehör
- Messing-Anschlussstutzen ½" Außengewinde für Wasserzulauf
- Schnell-Montage-Befestigung für Plattenstärke bis 40 mm (Lochbohrung min. Ø 24 mm)
- Runder Messing-Design-Sockel Ø 49 mm x 6 mm
- Starrer Gussauslauf mit Strahlregler M 16,5 x 1 Außengewinde mit vollem Durchfluss
- Messingguss-Griff mit Riffelung zur einfachen Betätigung mit nassen Händen
- Ausladung 125 mm - Maximalhöhe 150 mm (inklusive Design-Sockel)
- Durchflussrate 8,2 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck
- Optionales Zubehör = Ablaufzubehör auf Seite 394 bis 396
- Optionales Zubehör = Flexibler Anschlussschlauch ⅜" Überwurf-IG x ½" Überwurf-IG in der Länge 350 mm (Artikel 016501) oder in der Länge 500 mm (Artikel 016601)

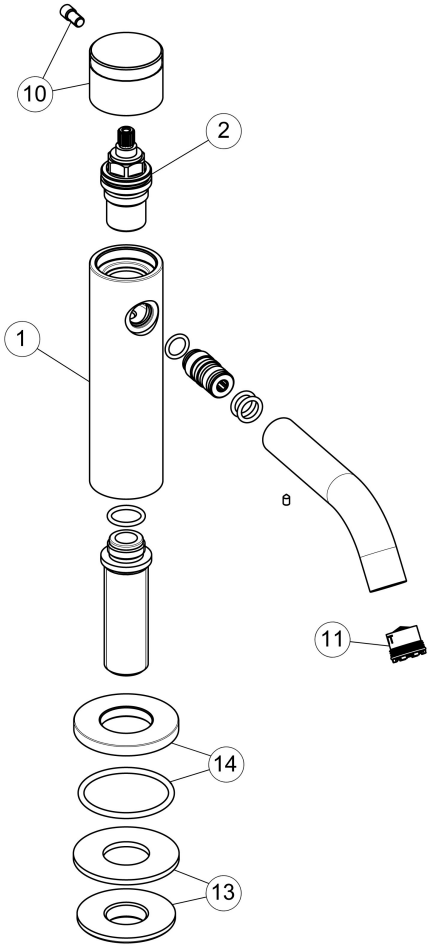

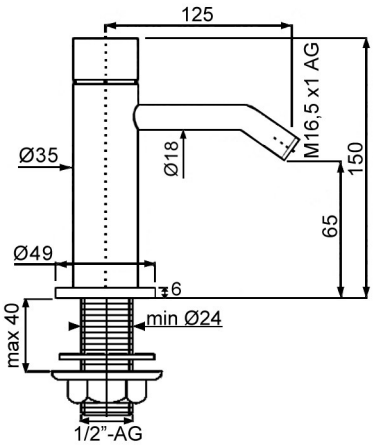

2	010500	DIBL'fix Universal Keramik-Innenoberteil 1/2" - 90°-Drehbereich
10	085901	DIBL'fix Messinggriff mit integrierter Riffelung zum besseren Greifen des Griffes, chrom
11	036201	DIBL'fix Longlife-Luftsprudler Innengewinde M 16 x 1, chrom (bis Baujahr 11/2020)
11	035600	DIBL'fix Longlife-Luftsprudler Innengewinde M 16,5 x 1, chrom (ab Baujahr 12/2020)
12	016501	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch 1/2"-IG x 3/8"-IG x 350 mm, chrom (optionales Zubehör ohne Abbildung - ab Baujahr 01/2015)
12	016601	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch 1/2"-IG x 3/8"-IG x 500 mm, chrom (optionales Zubehör ohne Abbildung - ab Baujahr 01/2015)
12	010001	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch 3/8"-IG x M 10 x 350 mm, chrom (optionales Zubehör ohne Abbildung - bis Baujahr 12/2014)
12	039001	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch 3/8"-IG x M 10 x 500 mm, chrom (optionales Zubehör ohne Abbildung - bis Baujahr 12/2014)
13	083500	DIBL'fix Überwurf-Befestigungsset, mit 1/2"-Innengewinde
14	086001	DIBL'fix Messing-Design-Unterbau mit Dichtungsring, Durchmesser 49 mm, Bauhöhe 6 mm, chrom

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer
Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de