

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat

DIBL'ico Einhebel-Wannenbatterie zur freistehenden Einloch-Bodenmontage im Raum (Art.-Nr. 224301)



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

ROHINSTALLATION:

Zur Montage dieser freistehenden Einhebel-Wannenbatterie muss bereits beim Fußbodenaufbau, wie z. B. bei der Estrichlegung, die Voraussetzung für die spätere Installation geschaffen werden. Zum einwandfreien Betrieb dieser Armatur sollten die Kaltwasserleitung und die Warmwasserleitung in der Dimension 1/2" gelegt werden. Diese Anschlussrohre sollten ca. 40 Millimeter tief im späteren Bodenbelag liegen. Die Aussparung für die Messingguss-Montageeinheit (1) sollte in der Höhe von ca. 55 mm zuzüglich Dämmmaterial im späteren Fußbodenaufbau betragen. Der Ausschnitt im Fußbodenbereich sollte einen Durchmesser von minimal 100 mm bis maximal 110 mm haben (Bild 1).

Achten Sie darauf, dass die Messingguss-Montageeinheit (1) in der nachher gewünschten Richtung ausgerichtet ist. Eine spätere Korrektur der Auslafrichtung der freistehenden Einhebel-Wannenbatterie ist nicht mehr möglich. Achten Sie darauf, dass der Bereich für die Montageeinheit (1) mit entsprechendem Isoliermaterial gedämmt wird, damit eine spätere Schallübertragung nicht möglich ist.

Markieren Sie im Estrich die drei Bohrpunkte nachdem Sie die richtige Ausrichtung der Montageeinheit (1) festgelegt haben (Bild 2). Bohren Sie die entsprechenden Bohrlöcher, reinigen Sie die Bohrlöcher, und stecken Sie die mitgelieferten Metalldübel (1) in die Bohrlöcher. Fixieren Sie die Bodenplatte mit den drei Edelstahl-Sechskantschrauben (Bild 3).


FEININSTALLATION:

Schieben Sie die Rosette (3) auf den Fuß der Wannenbatterie (Bild 4). Stecken Sie dann die dreieckige Edelstahlplatte (Bild 4) mit der breiten Seite in Richtung Auslauf auf die Unterseite des Standfußes (Bild 4) und fixieren Sie die Edelstahlplatte mit den drei Sechskantschrauben aus dem Beipack. Demontieren Sie dann die beiden Messing-Sechskantschrauben aus der Messing-Montageeinheit für den Kaltwasser- bzw. Warmwasserzulauf (Bild 5). Stecken Sie dann den Standfuß in die Montageeinheit (Bild 6) und fixieren Sie den Standfuß mit den Sechskantschrauben durch die dreieckige Edelstahlplatte in der Montageeinheit (1). Nachdem alle Schraubverbindungen fest angezogen sind, schieben Sie die Messingrossette (3) bündig auf den Fußbodenbelag. Demontieren Sie die Sechskantschraube in der Vorrichtung für den Anschlussbogen mit dem integrierten Brausehalter. Stecken Sie dann den Anschlussbogen vollständig auf die Vorrichtung, und fixieren Sie den Anschlussbogen gut handfest mit der Sechskantschraube. Montieren Sie dann den Brauseschlauch (31) mit der Seite mit der Rändelmutter am Anschlussbogen und danach die Handbrause (30) an der Konusseite des Brauseschlauchs (31). Stecken Sie abschließend die Handbrause (30) in die Brausehalterung.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

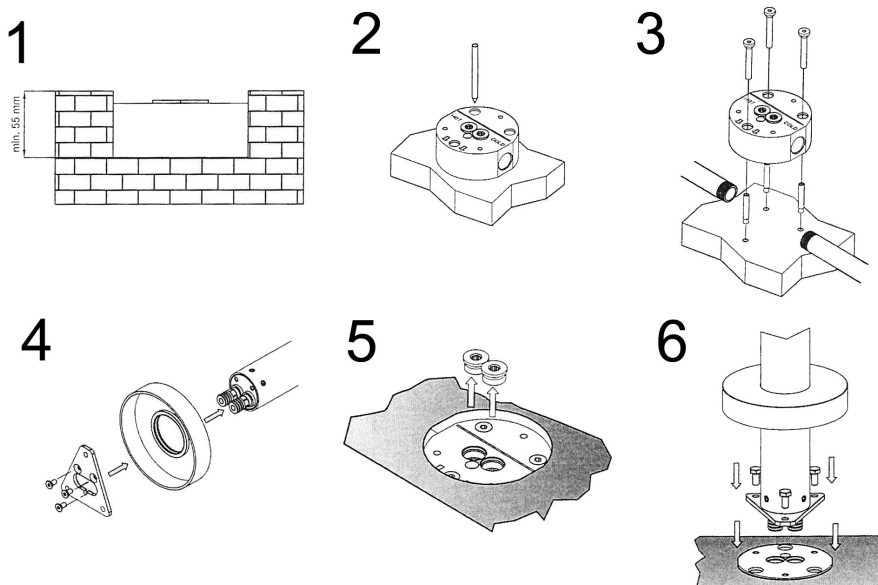

- [illegible]

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer
Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de