Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat

DIBL'stil Zweigriff-Wannenbatterie mit Standfüßen zur Wannenrandmontage, mit Brausezubehör (Art.-Nr. 702801)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:
Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Luftsprudler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche bzw. der Oberteile.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:
Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Diese Armatur ist nur zur Wannenrandmontage und nicht zur Fliesenbankmontage geeignet.

Zur Montage dieser Batterie benötigen Sie bauseits die entsprechenden Lochbohrungen mit einem Stichmaß von 150 mm im Badewannenrand. Stecken Sie einen Standfuß (4) mit dem Anschlussgewinde ½" durch die Lochbohrung im Wannenrand, und schieben Sie die Dichtung aus dem Befestigungsset (13) von unten auf das Außengewinde des Standfußes (4). Drehen Sie dann im Uhrzeigersinn die Sechskantverschraubung aus dem Befestigungsset (13) im Uhrzeigersinn auf das Außengewinde des Standfußes (4), und ziehen Sie die Sechskantverschraubung (13) vorsichtig gut handfest mit dem entsprechenden Montageschlüssel an, so dass der Standfuß fest auf dem Wannenrand sitzt. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Standfußes. Wiederholen Sie die Montage entsprechend für den zweiten Standfuß.

Legen Sie die Fiberringdichtungen ¾" (6) in die Anschlussmuttern der Aufputzbatterie, und schrauben Sie dann die Anschlussmuttern der Armatur im Uhrzeigersinn gut handfest auf die Wannenrand-Standfüße (4). Ziehen Sie beide Anschlussmuttern vorsichtig mit einer entsprechenden Chromzange handfest an. Achten Sie darauf, dass Sie dabei nicht die Oberfläche der Anschlussmuttern beschädigen.

Demontieren Sie die Gewindefassung (35) mit dem Markierungsplättchen (7 und 9) von den Griffen (8 und 10) und entnehmen Sie jeweils die Befestigungsschraube. Stecken Sie dann die Griffe (8 und 10) auf das jeweilige Oberteil (2) des Armaturenkörpers (1). Drücken Sie die Griffe in der Verzahnung der Oberteile richtig bis unten hin. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Griffe im geschlossenen bzw. offenen Zustand der Armatur. Wenn die Griffe (8 und 10) richtig montiert wurden, drehen Sie die jeweilige Befestigungsschraube gut handfest im Uhrzeigersinn von oben in das dafür vorgesehene Gewinde der Griffe (8 und 10). Drehen Sie danach die Gewindefassung (35) mit dem Markierungsplättchen mit der Markierung „K" (7) in den rechten Griff und die Gewindefassung (35) mit dem Markierungsplättchen mit der Markierung „W" (9) in den linken Griff.

Montieren Sie abschließend das Brausezubehör. Schrauben Sie den Brauseschlauch (31) mit der Rändelmutter unter Verwendung der entsprechenden Dichtung an den Abgangsanschluss der Wannenbatterie. Drehen Sie dann die Handbrause (30) unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem Anschlussgewinde in das Konusgewinde des Brauseschlauchs (31). Stecken Sie dann die Handbrause (30) in den Gabelhaken.

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer
Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de

Technische Daten

DIBL'stil Zweigriff-Wannenbatterie mit Standfüßen zur Wannenrandmontage, mit Brausezubehör (Art.-Nr. 702801)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Keramik-Innenoberteile ½" mit 90° Drehbereich (Artikel 010500 und 005700)
- Erforderlicher Arbeitsdruck von minimal 0,1 bar bis maximal 5,0 bar
- Starrer Gussauslauf mit Strahlregler M 28 x 1 Außengewinde mit Luftansaugung
- Aufgesetzter Messing-Gabelhaken ¾" IG x ½" AG
- Umstellung mit manueller Umstellfunktion von Wannenbefüllung auf Brausefunktion und mit manueller Rückstellung von Brausefunktion auf Wannenbefüllung (Artikel 018501)
- Wärmeisolierte Messingguss-Griffe mit Markierungsplättchen in Porzellanoptik mit Markierung "K" für Kaltwasser und Markierung "W" für Warmwasser
- Durchflussrate 20,4 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck
- Messingguss-Standfüße zur Wannenrandmontage (Artikel 002001)
- Nostalgie-Messing-Einstrahl-Handbrause (Artikel 707301)
- Verstärkter Metallbrauseschlauch 1250 mm (Artikel 857701)

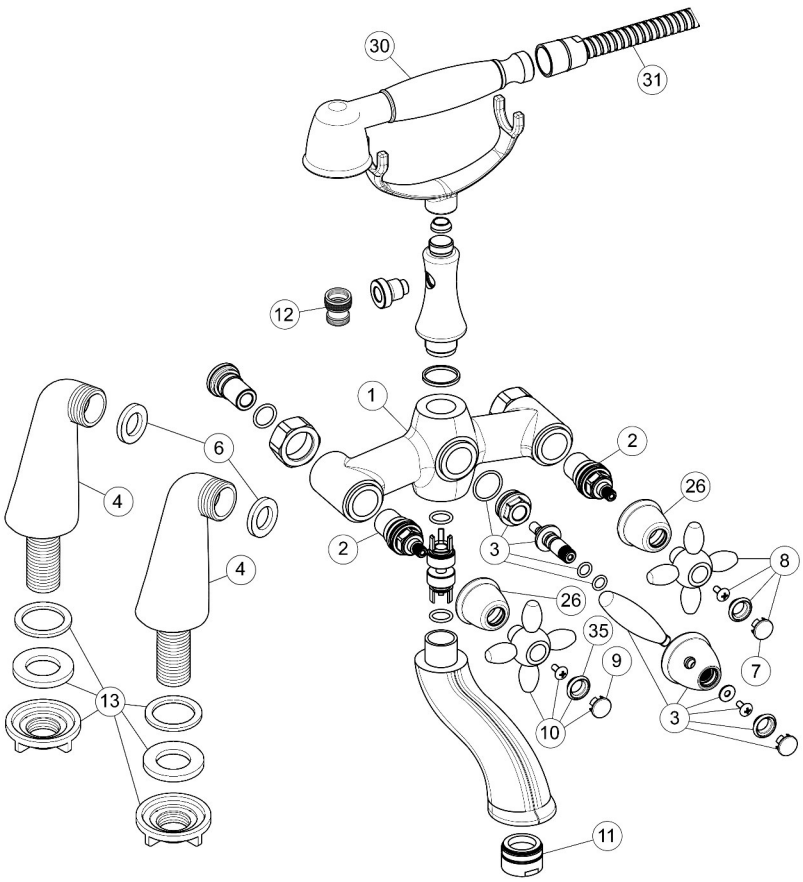

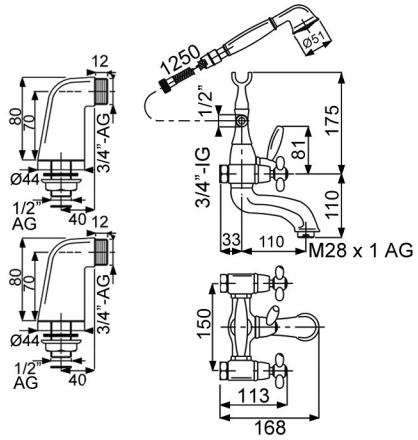

2	010500	DIBL'fix Universal Keramik-Innenoberteil 1/2" mit 90° Drehbereich, Kaltwasserseite (links öffnend und rechts schließend)
2	005700	DIBL'fix Universal Keramik-Innenoberteil 1/2" mit 90° Drehbereich, Warmwasserseite (links schließend und rechts öffnend)
3	018501	DIBL'fix Manuelle Umstellung mit Messing-Betätigungsknopf, verchromt
4	002001	DIBL'fix Messing-Standfüße 1/2"-AG x 3/4"-AG zur Wannenrandmontage, verchromt
6	038500	DIBL'fix Fiberring-Dichtung 3/4", einsetzbar in der Sanitärinstallation
7	043000	DIBL'fix Kunststoff-Markierungsplättchen mit Markierung „K" für Kaltwasser
8	000701	DIBL'fix Messing-Griff, passend zur Serie DIBL'stil, mit Markierungsplättchen Markierung "K" für Kaltwasser, mit Befestigungsschraube, verchromt
9	043100	DIBL'fix Kunststoff-Markierungsplättchen mit Markierung „W" für Warmwasser
10	000801	DIBL'fix Messing-Griff, passend zur Serie DIBL'stil, mit Markierungsplättchen Markierung "W" für Warmwasser, mit Befestigungsschraube, verchromt
12	080301	DIBL'fix Rückflussverhinderer 1/2"-IG x 1/2"-AG, zur Außenmontage, verchromt
13	083600	DIBL'fix Überwurf-Befestigungsset, mit 1/2"-Innengewinde
26	015601	DIBL'fix Messing-Verbindungshülse zwischen Oberteil und Griff, passend zur Serie DIBL'stil, verchromt
30	707301	DIBL'fit Nostalgie-Messing-Einstrahl-Handbrause, verchromt
31	857601	DIBL'fit Verstärkter Metallbrauseschlauch 1500 mm, verchromt
35	062101	DIBL'fix Runde Messing-Gewindefassung, ohne Markierungsplättchen, passend zum Griff Artikelnummer 000701, 000801, 042901, verchromt

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer
Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de