



Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL'extra Waschtisch-Standventil (Art.-Nr. 741601)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltessig. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Strahlregler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Spezieller Pflegehinweis zur Serie DIBL'extra:

Bei der Reinigung der Armatur, speziell beim Besprühen der Armatur mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, läuft der Haushaltsreiniger am Schaft des Griffs (8) herunter und somit in das Innenleben der Armatur. Dieses führt dazu, dass das Oberteil (2) ausblüht und hierdurch langfristig die Oberfläche der Verbindungshülse (26) und des Griffs (8) beschädigt wird. Um diese Beschädigung zu vermeiden, reinigen Sie den Schaft des Griffs (8) und die Verbindungshülse (26) nur mit einem Baumwolltuch oder Haushaltsleder unter Verwendung von neutraler Seifenlauge.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Schieben Sie den Design-Unterbau (14) mit dem Dichtungsring über den wasserführenden Befestigungsbolzen bis zur Unterseite des Armaturenkörpers (1). Stecken Sie nun die Armatur vorsichtig in das Hahnloch Ihres Waschtisches. Halten Sie die Armatur bis zur endgültigen Fixierung mit Ihrer Hand fest, damit sie nicht in den Waschtisch kippen kann. Schieben Sie von der Waschtischunterseite aus den Dichtungsring auf den Befestigungsbolzen und schrauben Sie danach die Sechskantverschraubung aus dem Befestigungsset (13) im Uhrzeigersinn auf den Befestigungsbolzen. Vor der endgültigen Fixierung der Armatur richten Sie diese bitte entsprechend auf Ihrem Waschtisch aus. Nach der korrekten Ausrichtung der Armatur ziehen Sie die Sechskantverschraubung gut handfest mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel fest. Kontrollieren Sie abschließend noch einmal den korrekten und festen Sitz der Armatur.

ACHTUNG: DIESE BATTERIE WIRD GENERELL OHNE ANSCHLUSSZUBEHÖR FÜR DEN WASSERZULAUF UND OHNE ZUBEHÖR FÜR DEN WASSERABLAUF GELIEFERT! Unter der Artikelnummer 016501 (Länge 350 mm) bzw. 016601 (Länge 500 mm) erhalten Sie den passenden, flexiblen Edelstahl-Anschlusschlauch. Die passende Variante des Ablaufventils finden Sie ebenfalls in unserem Lieferprogramm.

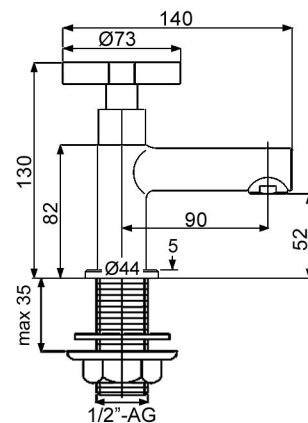
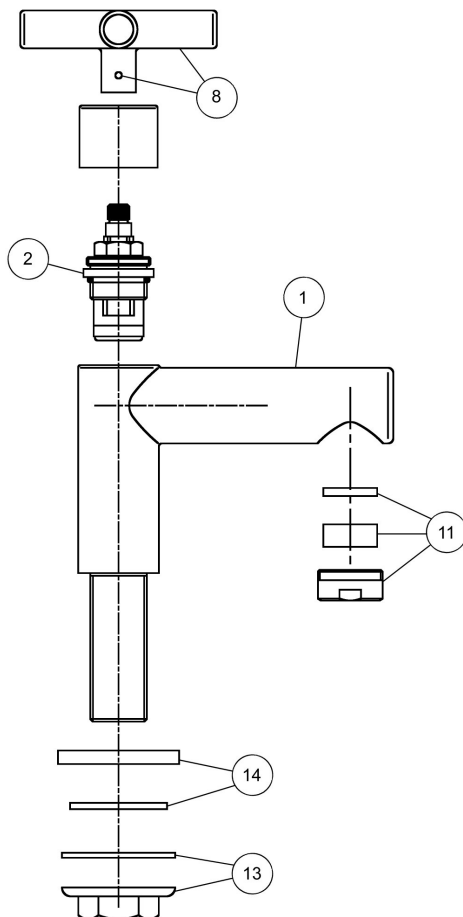
Schließen Sie jetzt den flexiblen Anschlusschlauch an den wasserführenden Befestigungsbolzen und danach mit der Überwurfmutter 3/8" an das Eckventil für die Kaltwasserzufuhr. Nach dem korrekten Anschluss öffnen Sie wieder die Wasserzufuhr am Eckventil. Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindung und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'extra Waschtisch-Standventil (Art.-Nr. 741601)

- Bauteile aus entzinkungsarmen Messing (MS 63) und aus hochwertigem Kunststoff
- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß Trinkwasserverordnung mit Gültigkeit ab 01.12.2013
- Wartungsfreies Keramik-Innenoberteil ½" mit 90° Drehbereich (Artikelnummer 010500)
- Runder, wärmeisolierter, vandalensicherer Messinggriff
- Messing-Design-Unterbau - Durchmesser 44 mm, Bauhöhe 5 mm
- Wasserführender Messing-Anschlussstutzen mit ½"-AG für Wasserzulauf
- Schnell-Montage-Befestigungs-System
- Ohne Anschlusszubehör für Wasserzulauf und ohne Zubehör für Wasserablauf
- Fester Gussauslauf mit Luftsprudler M 24 x 1
- Ausladung 90 mm, Bauhöhe 130 mm (inklusive Design-Unterbau)
- Durchflussrate 26,1 Liter pro Minute Mischwasser bei 3 bar Wasserdruck oder auf Wunsch mit ökologisch begrenzter Durchflussrate von 6,0 Litern pro Minute
- Optional Anschlussschlauch Artikelnummer 016501 oder 016601 dazu bestellen

[illegible]