



Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL'extra Zweigriff-Wannenbatterie Aufputz (Art.-Nr. 742201)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltessig. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Strahlregler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Spezieller Pflegehinweis zur Serie DIBL'extra:

Bei der Reinigung der Armatur, speziell beim Besprühen der Armatur mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, läuft der Haushaltsreiniger am Schaft der Griffe (8) herunter und somit in das Innenleben der Armatur. Dieses führt dazu, dass die Oberteile (2) ausblühen und hierdurch langfristig die Oberfläche der Verbindungshülsen (26) und der Griffe (8) beschädigt wird. Um diese Beschädigung zu vermeiden, reinigen Sie den Schaft der Griffe (8) und die Verbindungshülsen (26) nur mit einem Baumwolltuch oder Haushaltsleder unter Verwendung von neutraler Seifenlauge.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Drehen Sie die S-Anschlüsse mit dem Anschlussgewinde $\frac{1}{2}$ " (4) im Uhrzeigersinn unter Verwendung von Dichthanf bzw. Dichtband in die entsprechenden Wandanschlüsse. Ziehen Sie diese bitte mit dem entsprechenden Montageschlüssel gut handfest an. Drehen Sie dann die Messing-Schraubrossetten (4) mit dem $\frac{3}{4}$ "-Gewinde auf die S-Anschlüsse bis diese bündig zur Wand abschließen. Legen Sie die Fiberringdichtungen $\frac{3}{4}$ " (6) in die Anschlussmutter der Aufputzbatterie und schrauben Sie dann die Anschlussmutter im Uhrzeigersinn gut handfest auf die S-Anschlüsse (4). Montieren Sie abschließend das Brausezubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG: Die automatische Umstellfunktion ist mit einer Komfortfixierung auf eine dauerhafte Brausefunktion ausgestattet. Zur Aktivierung dieses dauerhaften Brausemodus ziehen Sie bitte die Umstellung im Betrieb von der Wannenfunktion auf die Brausefunktion, und drehen Sie den Betätigungsknopf der Umstellung gleichzeitig nach rechts. Um diesen dauerhaften Brausemodus zu deaktivieren, drehen Sie den Betätigungsknopf der Umstellung so weit nach rechts bis die Umstellung wieder im Automatikmodus ist.

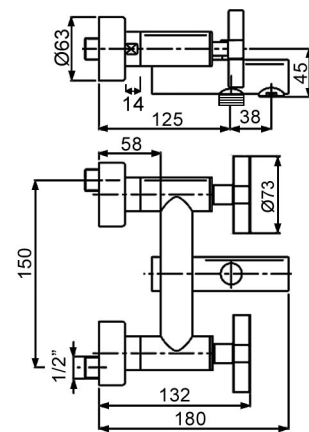
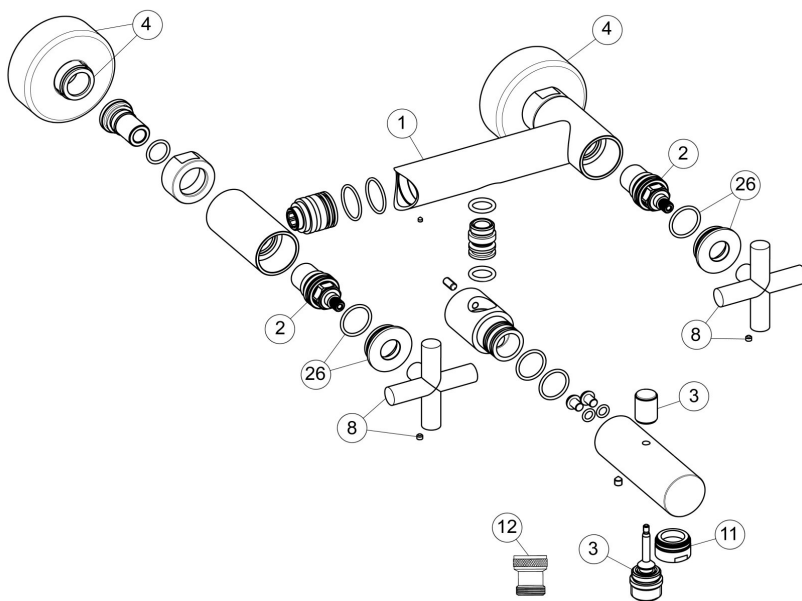
Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'extra Zweigriff-Wannenbatterie Aufputz (Art.-Nr. 742201)

- Bauteile aus entzinkungsarmen Messing (MS 63) und aus hochwertigem Kunststoff
- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß Trinkwasserverordnung mit Gültigkeit ab 01.12.2013
- Wartungsfreie Keramik-Innenoberteile ½" mit 90° Drehbereich (Artikelnummer 010500 / 005700)
- Runde, wärmeisolierte, vandalensichere Messinggriffe
- Fester Gussauslauf mit Luftsprudler M 24 x 1 - Ausladung 163 mm
- Automatische Umstellfunktion Wanne - Brause mit Komfortfixierung des Umstellers auf dauerhafte Brausefunktion (Ein / Aus durch Drehen des Umstellers nach rechts)
- Eigensicher gegen Rückfließen durch integrierten Rückflussverhinderer
- Inklusive S-Anschlüsse ½"-AG x ¾"-AG mit Messing-Design-Rosetten Ø 63 mm
- Ohne Brausezubehör
- Stichmaß 150 mm (+/- 20 mm)
- Durchflussrate 24,2 Liter pro Minute Mischwasser bei 3 bar Wasserdruck

[illegible]