

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL' classic Zweigriff-Waschtischbatterie, Niederdruck (Art.-Nr. 750801)**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Luftsprudler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche bzw. der Oberteile.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Drehen Sie die flexiblen Anschlussschläuche (12+15) im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehenen Anschlussbohrungen auf der Unterseite des Armaturenkörpers (1). Beachten Sie den korrekten Anschluss wie unten beschrieben. Montieren Sie die flexiblen Anschlussschläuche (12+15) gut handfest im Armaturenkörper (1), aber verwenden Sie keine Zange zur weiteren Fixierung, da ansonsten die O-Ringe der flexiblen Anschlussschläuche (12+15) gequetscht werden und es somit zu Undichtigkeiten bei den flexiblen Anschlussschläuchen (12+15) kommen kann.

Speziell bei Niederdruckbatterien achten Sie bitte auf den richtigen Anschluss der flexiblen Anschlussschläuche (12 + 15):

Anschlussschlauch A: Der flexible Anschlussschlauch „A“ (15) ist für den Anschluss an das Eckventil. Dieser muss in die Bohrung im Armaturenkörper (Markierung A) montiert werden. Nur bei zu hohem Wasser-Eingangsdruck aus dem Eckventil verwenden Sie bitte die entsprechende, beiliegende Drosseldüse zur Reduzierung des Wasserdrucks. Diese Drossel darf nur in den flexiblen Anschlussschlauch „A“ montiert werden. Dazu wird die Drossel einfach nur auf der Seite mit dem 3/8"-Überwurfgewinde des flexiblen Anschlussschlauchs gesteckt. Bei einem 5-Liter Elektro-Untertischspeicher verwenden Sie bei einem Eingangsdruck von bis zu 2 bar kein Drosselstück. Bei einem Wasser-Eingangsdruck von bis zu 4 bar verwenden Sie das kurze Drosselstück; bei einem Wasser-Eingangsdruck von bis zu 6 bar verwenden Sie das lange Drosselstück. Bei Klein-Durchlauferhitzern darf keine Drosseldüse eingebaut werden!

Anschlussschlauch B: Der flexible Anschlussschlauch „B“ (12) ist für den Anschluss an die Kaltwasserseite des Elektro-Untertischspeichers vorgesehen. Dieser muss in die mit „B“ markierte Bohrung im Armaturenkörper montiert werden.

Anschlussschlauch C: Der flexible Anschlussschlauch „C“ (12) ist für den Anschluss an die Warmwasserseite des Elektro-Untertischspeichers vorgesehen. Dieser muss in die mit „C“ markierte Bohrung im Armaturenkörper montiert werden.

Schrauben Sie den Befestigungsbolzen (13) bis zum Anschlag in das dafür vorgesehene Befestigungsloch auf der Unterseite des Armaturenkörpers (1). Achten Sie auf die richtig feste Fixierung des Befestigungsbolzens (13). Bei Armaturen mit zwei Befestigungsbolzen nehmen Sie die Montage gleichlautend auch für den zweiten Befestigungsbolzen vor. Schieben Sie den Dichtungsring (14) über die flexiblen Anschlussschläuche (12+15) und dann auch über den Befestigungsbolzen (13) bis zur Unterseite des Armaturenkörpers (1). Drücken Sie den Dichtungsring (14) in die dafür vorgesehene Einkerbung an der Unterseite des Armaturenkörpers (1).

Stecken Sie die Kugelkette ohne Gewicht (4) von oben in das dafür vorgesehene Loch auf der Vorderseite des Armaturenkörpers (1). Montieren Sie dann den Gummistopfen (5) an das andere Ende der Kugelkette und danach an die andere Seite der Kugelkette von der Unterseite des Waschtisches aus das Gewicht zur vereinfachten Rückholung des Gummistopfens. Halten Sie die Armatur bis zur endgültigen Fixierung mit Ihrer Hand fest, damit sie nicht in den Waschtisch kippen kann. Schieben Sie von der Waschtischunterseite aus den Dichtungshalbmond und danach den Befestigungs-Metallhalbmond aus dem Befestigungsset (13) auf den Befestigungsbolzen. Schrauben Sie danach die Sechskantverschraubung auf den Befestigungsbolzen. Vor der endgültigen Fixierung der Armatur richten Sie diese bitte entsprechend auf Ihrem Waschtisch aus. Nach der korrekten Ausrichtung der Armatur ziehen Sie die Sechskantverschraubung gut handfest mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel fest. Kontrollieren Sie abschließend noch einmal den korrekten und festen Sitz der Armatur.

Stecken Sie dann den Auslauf (23) vollständig in den Armaturenkörper (1) und fixieren Sie das Überwurf-Innengewinde im Uhrzeigersinn gut handfest auf dem 3/4"-Außengewinde des Körpers (1). Schließen Sie jetzt die flexiblen Anschlussschläuche (12 + 15) wie oben beschrieben an das Eckventil bzw. an den Elektro-Untertischspeicher an. Fixieren Sie die Überwurfverschraubungen der flexiblen Anschlussschläuche im Uhrzeigersinn auf den Verschraubungen der Eckventile gut handfest. Nach dem korrekten Anschluss öffnen Sie wieder die Wasserzufuhr am Eckventil. Achten Sie darauf, dass vor dem Einschalten des Elektro-Untertischspeichers dieser mit Wasser gefüllt ist.


Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'classic Zweigriff-Waschtischbatterie, Niederdruck (Art.-Nr. 750801)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Gummi-Innenoberteile 1/2" (Artikel 007100)
- Ersatz-Dichtring-Reparaturset zum Auslauf (Artikel 084900)
- Armaturenkörper mit Zugstangenbohrung und mit Gummi-Verschlussstopfen Ø 38 mm, versenkbarer Metall-Kugelhülle 425 mm und Gegengewicht ca. 25 Gramm
- Flexible Anschlussschläuche 3/8" Überwurf-IG x M 8 x 1 AG x 500 mm und flexibler Anschlussschlauch 3/8" Überwurf-IG x M 8 x 1 AG x 350 mm
- Schnell-Montage-Befestigung für Plattenstärke bis 40 mm (Lochbohrung min. Ø 35 mm)
- Seitlich schwenkbarer Rohrauslauf (360° Schwenkbereich) mit Strahlregler M 22 x 1 IG ohne Luftansaugung mit vollem Durchfluss (Durchflussklasse V)
- Zinkdruckguss-Haubengriffe mit Wärmeisolierung zur Vermeidung von Verbrennungen mit Kunststoff-Markierungsplättchen "blau" für Kaltwasser und "rot" für Warmwasser
- Ausladung 130 mm - Maximalhöhe 222 mm
- Niederdruckausführung für drucklose Elektro-Untertischspeicher

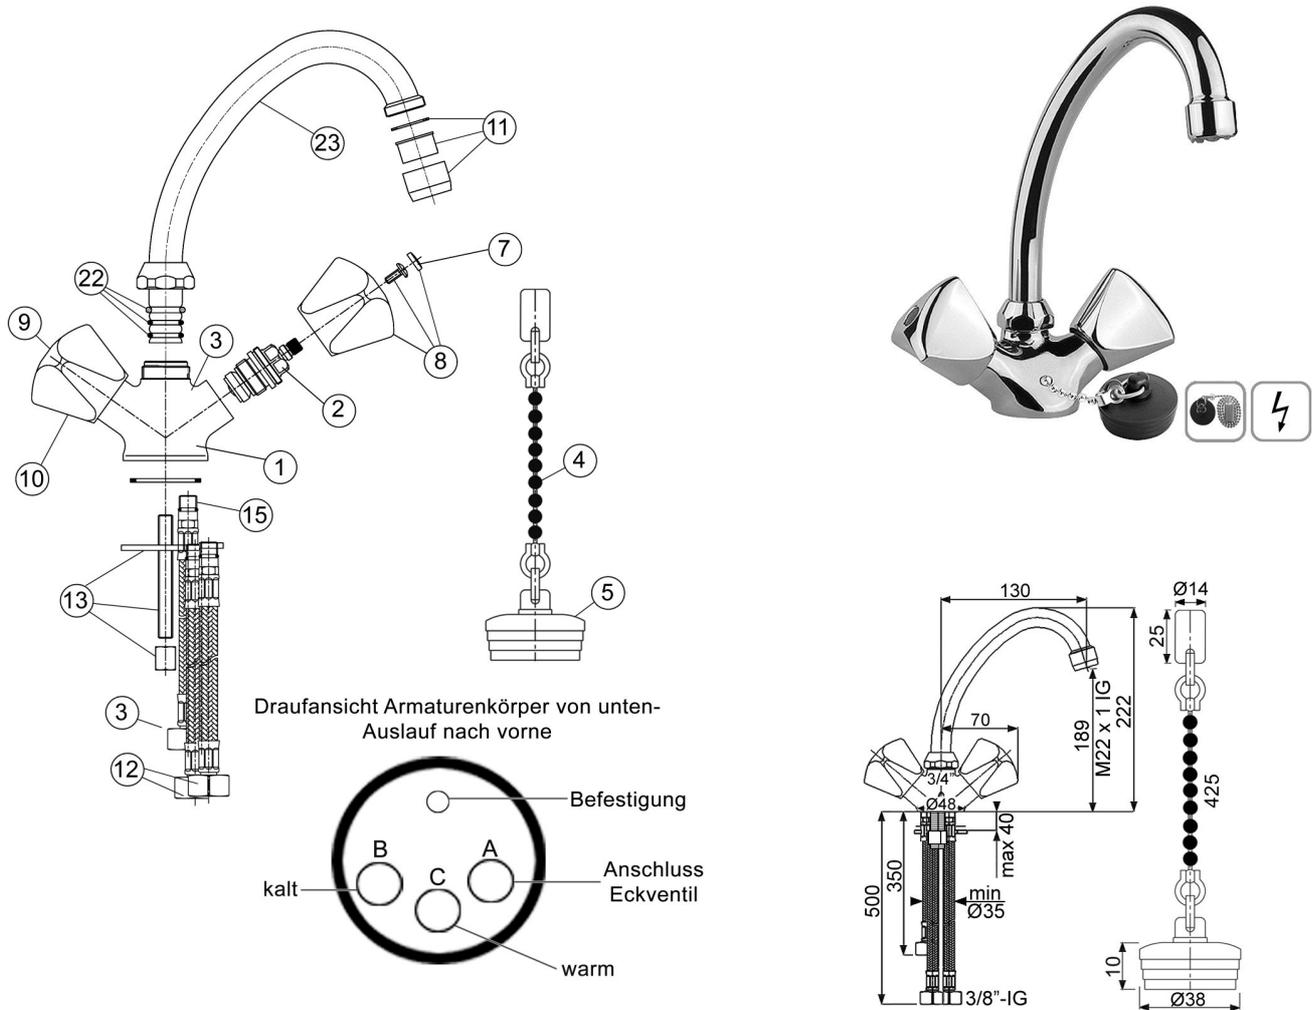

2	007100	DIBL'fix Universal-Innenoberteil 1/2"
4	010701	DIBL'fix Messing-Kugelhülle 425 mm, mit Metall-Gegengewicht, chrom
5	084400	DIBL'fix Gummi-Verschlussstopfen 38 mm
7	043300	DIBL'fix Markierungsplättchen blau für Kaltwasser zu Griff Serie DIBL'classic
8	000901	DIBL'fix Metallgriff zur Serie DIBL'classic, mit Markierung blau für Kaltwasser, chrom
9	043400	DIBL'fix Markierungsplättchen rot für Heißwasser zu Griff Serie DIBL'classic
10	001001	DIBL'fix Metallgriff zur Serie DIBL'classic, mit Markierung rot für Heißwasser, chrom
11	008601	DIBL'fix Standard-Strahlregler Innengewinde F 22 x 1, chrom
12	038101	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch 3/8"-IG x M 8 x 500 mm, chrom
13	082700	DIBL'fix Befestigungsset, mit zwei Messing-Befestigungsbolzen Länge 70 mm, mit Messing-Sechskant Größe 9 mm
15	038001	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlussschlauch 3/8"-IG x M 8 x 350 mm, chrom
22	084900	DIBL'fix Dichtungssatz zum Profilrohrauslauf
23	018801	DIBL'fix Runder Rohr-Auslauf, HU-Form, Ausladung 130 mm, mit 3/4"-Überwurf-IG konisch dichtend, mit Strahlregler F 22 x 1, chrom