



Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL' classic Waschtisch-Standventil mit schwenkbarem Auslauf (Art.-Nr. 751901)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche bzw. der Oberteile.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Schieben Sie den Dichtungsring aus dem Befestigungsset (13) über den wasserführenden Befestigungsbolzen bis zur Unterseite des Armaturenkörpers (1). Stecken Sie nun die Armatur vorsichtig in das Hahnloch Ihres Waschtisches. Halten Sie die Armatur bis zur endgültigen Fixierung mit Ihrer Hand fest, damit sie nicht in den Waschtisch kippen kann. Schrauben Sie von der Waschtischunterseite die Sechskantverschraubung aus dem Befestigungsset (13) im Uhrzeigersinn auf den Befestigungsbolzen. Vor der endgültigen Fixierung der Armatur richten Sie diese bitte entsprechend auf Ihrem Waschtisch aus. Nach der korrekten Ausrichtung der Armatur ziehen Sie die Sechskantverschraubung gut handfest mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel fest. Kontrollieren Sie abschließend noch einmal den korrekten und festen Sitz der Armatur. Stecken Sie dann den Auslauf (23) vollständig in den Armaturenkörper (1) und fixieren Sie das Überwurf-Innengewinde im Uhrzeigersinn gut handfest auf dem 3/4"-Außengewinde des Körpers (1).

ACHTUNG: DIESE BATTERIE WIRD GENERELL OHNE ANSCHLUSSZUBEHÖR FÜR DEN WASSERZULAUF UND OHNE ZUBEHÖR FÜR DEN WASSERABLAUF GELIEFERT! Unter der Artikelnummer 016501 (Länge 350 mm) bzw. 016601 (Länge 500 mm) erhalten Sie den passenden, flexiblen Edelstahl-Anschlusschlauch. Die passende Variante des Ablaufventils finden Sie ebenfalls in unserem Lieferprogramm.

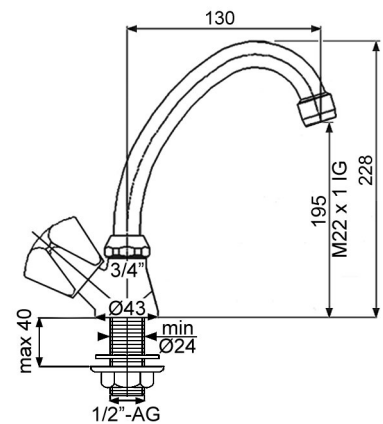
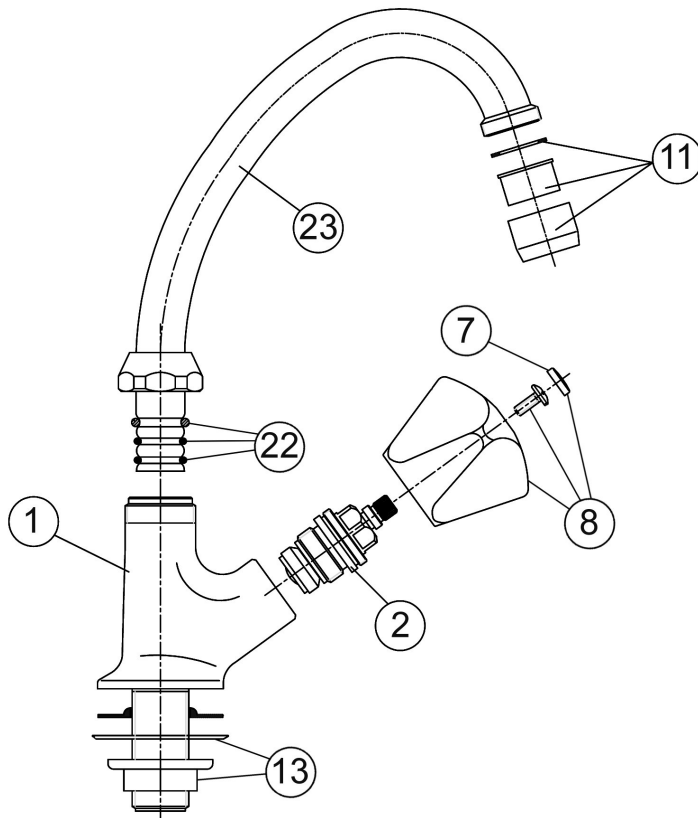
Schließen Sie jetzt den flexiblen Anschlusschlauch unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem 1/2"-Überwurf-Innengewinde an den wasserführenden Befestigungsbolzen an. Danach verbinden Sie das 3/8"-Überwurf-Innengewinde des flexiblen Anschlusschlauchs unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem Eckventil für die Kaltwasserzufuhr. Nach dem korrekten Anschluss öffnen Sie wieder die Wasserzufuhr am Eckventil. Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindung und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'classic Waschtisch-Standventil mit schwenkbarem Auslauf (Art.-Nr. 751901)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Gummi-Innenoberteil ½" (Artikel 007100)
- Ersatz-Dichtring-Reparaturset zum Auslauf (Artikel 084900)
- Geschlossener Armaturenkörper ohne Zugstangenbohrung
- Ohne Messing-Zugstangen-Ablaufgarnitur 1¼"
- Ohne Anschlusszubehör
- Schnell-Montage-Befestigung für Plattenstärke bis 40 mm (Lochbohrung min. Ø 24 mm)
- Seitlich schwenkbarer Rohrauslauf (360° Schwenkbereich) mit Strahlregler M 22 x 1 IG
- Zinkdruckguss-Haubengriff mit Kunststoff-Markierungsplättchen "blau" für Kaltwasser
- Ausladung 130 mm - Maximalhöhe 228 mm
- Durchflussrate 12,5 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck
- Optionales Zubehör = Ablaufzubehör auf Seite 394 bis 396
- Optionales Zubehör = Spezial-Strahlregler auf Seite 413 und 414
- Optionales Zubehör = Flexibler Anschlussschlauch ¾" Überwurf-IG x ½" Überwurf-IG in der Länge 350 mm (Artikel 016501) oder in der Länge 500 mm (Artikel 016601)

[illegible]