



Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL' classic Zweigriff-Wannenbatterie Aufputz mit Brausezubehör (Art.-Nr. 752001)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Luftsprudler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuninstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche bzw. der Oberteile.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Drehen Sie die S-Anschlüsse mit dem Anschlussgewinde $\frac{1}{2}$ " (4) im Uhrzeigersinn unter Verwendung von Dichthanf bzw. Dichtband in die entsprechenden Wandanschlüsse. Ziehen Sie diese bitte mit dem entsprechenden Montageschlüssel gut handfest an. Drehen Sie dann die Messing-Schraubrosetten (5) mit dem $\frac{3}{4}$ "-Gewinde auf die S-Anschlüsse bis diese bündig zur Wand abschließen. Legen Sie die Fiberringdichtungen $\frac{3}{4}$ " (6) in die Anschlussmutter der Aufputzbatterie und schrauben Sie dann die Anschlussmutter im Uhrzeigersinn gut handfest auf die S-Anschlüsse (4).

Montieren Sie abschließend das Brausezubehör. Schrauben Sie den Brauseschlauch (31) mit der Rändelmutter unter Verwendung der entsprechenden Dichtung an den Abgangsanschluss der Wannenbatterie. Drehen Sie dann die Handbrause (30) unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem Anschlussgewinde in das Konusgewinde des Brauseschlauchs (31). Stecken Sie dann die Handbrause (30) in den Gabelhaken (25).

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN ENDGEBRAUCHER:



Wir empfehlen die Verstellung der manuellen Umstellung auf Wannen- oder Brausemodus vor dem Öffnen des Kalt- bzw. Warmwassers, da nach dem Öffnen die Umstellung durch den Wasserdruck entsprechend schwergängiger funktioniert.

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'classic Zweigriff-Wannenbatterie Aufputz mit Brausezubehör (Art.-Nr. 752001)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Set mit Zweigriff-Wannenbatterie, Kunststoff-Einstrahl-Antikalk-Handbrause und kunststoffummanteltem Brauseschlauch 1500 mm
- Inklusive Kunststoff-Einstrahl-Antikalk-Handbrause mit Brausekopf Ø 100 mm (Artikel 866201)
- Kunststoffummantelter Brauseschlauch 1500 mm (Artikel 853601)
- Gummi-Innenoberteile 1/2" (Artikel 007100)
- Erforderlicher Arbeitsdruck von minimal 0,1 bar bis maximal 5,0 bar
- Starrer Gussauslauf mit Spezial-Strahlregler M 28 x 1 AG ohne Luftansaugung
- Aufgesetzter Messing-Gabelhaken 3/4" IG x 1/2" AG
- Umstellung mit manueller Umstellfunktion von Wannenbefüllung auf Brausefunktion und mit manueller Rückstellung von Brausefunktion auf Wannenbefüllung (Artikel 007601)
- S-Anschlüsse 1/2" AG x 3/4" AG und Messing-Wandrossetten Ø 70 mm x 26 mm
- Zinkdruckguss-Haubengriffe mit Wärmeisolierung zur Vermeidung von Verbrennungen
- Ausladung bis Brauseschlauchanschluss 40 mm - Ausladung bis Strahlregler 130 mm
- Durchflussrate 21,8 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck

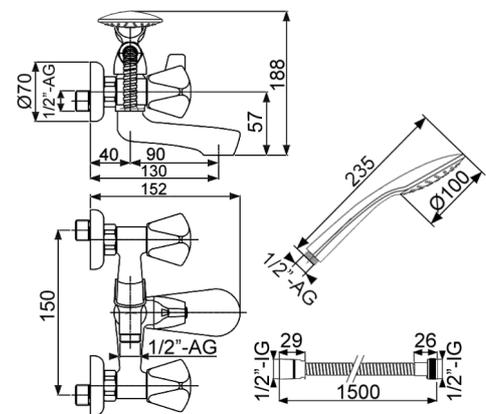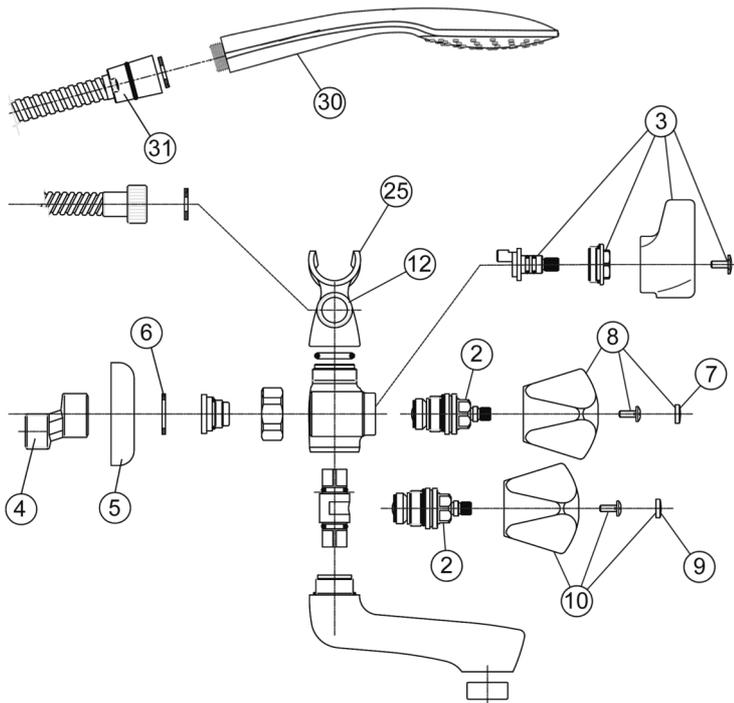

2	007100	DIBL'fix Universal-Innenoberteil 1/2"
3	007601	DIBL'fix Manuelle Umstellung mit Messing-Betätigungsknopf, verchromt
4	083800	DIBL'fix S-Anschluss mit Schalldämpfer - Standardausführung
4	083900	DIBL'fix S-Anschluss - Standardausführung
5	089901	DIBL'fix Messing-Schraubrossette zu S-Anschlüssen - Standardausführung, Durchmesser 70 mm, Tiefe 26 mm, verchromt
6	038500	DIBL'fix Fiberring-Dichtung 3/4", einsetzbar in der Sanitärinstallation
7	043300	DIBL'fix Markierungsplättchen blau für Kaltwasser zu Griff Serie DIBL'classic
8	000901	DIBL'fix Metallgriff zur Serie DIBL'classic, mit Markierung blau für Kaltwasser, verchromt
9	043400	DIBL'fix Markierungsplättchen rot für Heißwasser zu Griff Serie DIBL'classic
10	001001	DIBL'fix Metallgriff zur Serie DIBL'classic, mit Markierung rot für Heißwasser, verchromt
12	080301	DIBL'fix Rückflussverhinderer 1/2"-IG x 1/2"-AG, zur Außenmontage, verchromt
25	094701	DIBL'fix Messing-Gabelhaken 3/4"-IG x 1/2"-AG zur Handbrauseaufnahme, verchromt
30	856401	DIBL'fix Kunststoff-Einstrahl-Antikalk-Handbrause mit Brausekopf Ø 72 mm, verchromt (bis Baujahr 08/2025)
30	866201	DIBL'fix Kunststoff-Einstrahl-Antikalk-Handbrause mit Brausekopf Ø 100 mm, verchromt (ab Baujahr 09/2025)
31	853601	DIBL'fix Kunststoffummantelter Brauseschlauch 1500 mm, verchromt