



## **Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat** **DIBL' classic Zweigriff-Wannenbatterie Aufputz mit Brausezubehör (Art.-Nr. 752401)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

### Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Luftsprudler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuninstallationen bzw. Änderungen am Rohrnnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche bzw. der Oberseite.

**Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.**

### Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

**Achtung!** Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Drehen Sie die S-Anschlüsse mit dem Anschlussgewinde  $\frac{1}{2}$ " (4) im Uhrzeigersinn unter Verwendung von Dichthanf bzw. Dichtband in die entsprechenden Wandanschlüsse. Ziehen Sie diese bitte mit dem entsprechenden Montageschlüssel gut handfest an. Drehen Sie dann die Messing-Schraubrossetten (5) mit dem  $\frac{3}{4}$ "-Gewinde auf die S-Anschlüsse bis diese bündig zur Wand abschließen. Legen Sie die Fiberringdichtungen  $\frac{3}{4}$ " (6) in die Anschlussmutter der Aufputzbatterie und schrauben Sie dann die Anschlussmutter im Uhrzeigersinn gut handfest auf die S-Anschlüsse (4).

Montieren Sie abschließend das Brausezubehör. Schrauben Sie den Spezialbrausehalter (25) unter Verwendung der beiliegenden Dichtung an den Brauseabgang der Wannenbatterie, und ziehen Sie diesen von der Unterseite mit einem Sechskantschlüssel handfest an. Schrauben Sie den Brauseschlauch (31) mit der Rändelmutter unter Verwendung der entsprechenden Dichtung an den Abgangsanschluss des Spezialbrausehalters. Drehen Sie dann die Handbrause (30) unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem Anschlussgewinde in das Konusgewinde des Brauseschlauchs (31). Stecken Sie dann die Handbrause (30) in den schwenkbaren Spezialbrausehalter (25).

**ACHTUNG: Die automatische Umstellfunktion ist mit einer Komfortfixierung auf eine dauerhafte Brausefunktion ausgestattet. Zur Aktivierung dieses dauerhaften Brausemodus ziehen Sie bitte die Umstellung im Betrieb von der Wannenfunktion auf die Brausefunktion, und drehen Sie den Betätigungsknopf der Umstellung gleichzeitig nach rechts. Um diesen dauerhaften Brausemodus zu deaktivieren, drehen Sie den Betätigungsknopf der Umstellung so weit nach rechts bis die Umstellung wieder im Automatikmodus ist.**



Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

**Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.**

## Technische Daten

### DIBL'classic Zweigriff-Wannenbatterie Aufputz mit Brausezubehör (Art.-Nr. 752401)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Set mit Zweigriff-Wannenbatterie zur Aufputzmontage, Einstrahl-Antikalk-Handbrause
- Kunststoff-Spezial-Brausehalter und kunststoffummanteltem Brauseschlauch 1250 mm
- Genaue Beschreibung zur Zweigriff-Wannenbatterie (Artikel 752201) auf Seite 232
- Genaue Beschreibung zur Handbrause (Artikel 856401) auf Seite 295
- Genaue Beschreibung zum Spezial-Brausehalter (Artikel 854801) auf Seite 299
- Genaue Beschreibung zum Brauseschlauch (Artikel 853501) auf Seite 297

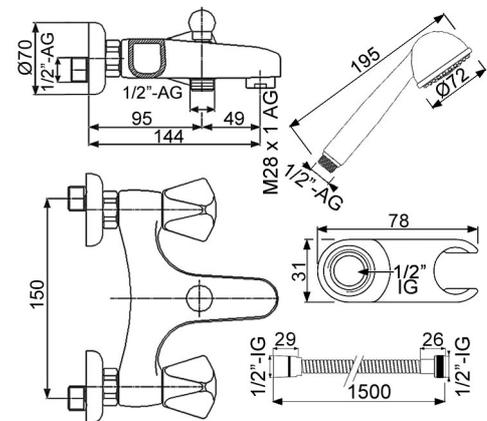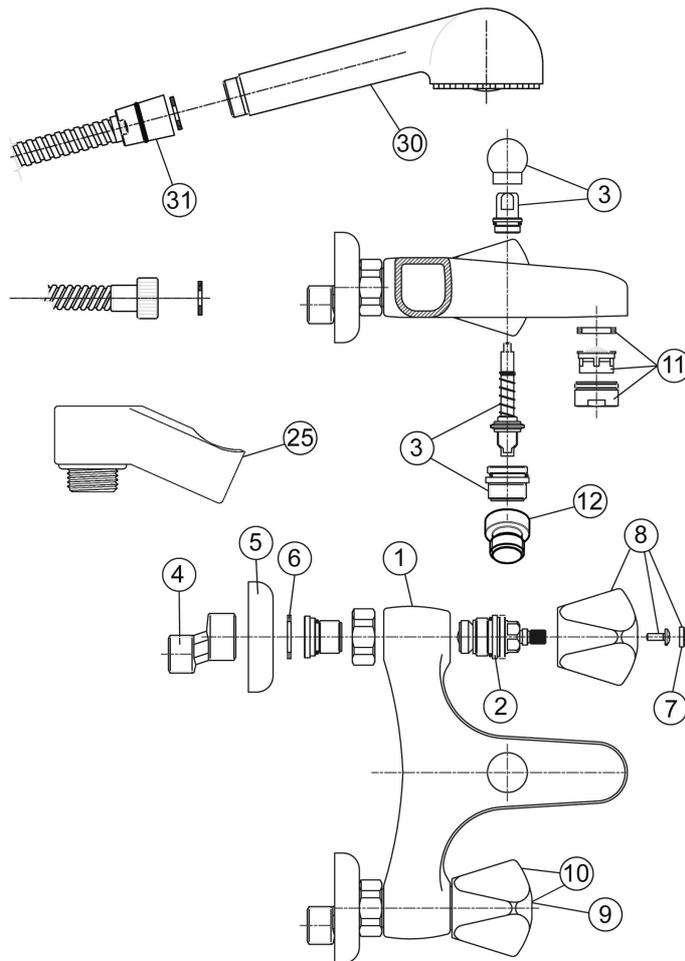

2	007100	DIBL'fix Universal-Innenoberteil 1/2"
3	004801	DIBL'fix Automatische Umstellung mit Messing-Betätigungs-knopf, chrom
4	083800	DIBL'fix S-Anschluss mit Schalldämpfer - Standardausführung
4	083900	DIBL'fix S-Anschluss - Standardausführung
5	089901	DIBL'fix Messing-Schraubrossette zu S-Anschlüssen - Standardausführung, Durchmesser 70 mm, Tiefe 26 mm, chrom
6	038500	DIBL'fix Fiberring-Dichtung 3/4", einsetzbar in der Sanitärinstallation
7	043300	DIBL'fix Markierungsplättchen blau für Kaltwasser zu Griff Serie DIBL'classic
8	000901	DIBL'fix Metallgriff zur Serie DIBL'classic, mit Markierung blau für Kaltwasser, chrom
9	043400	DIBL'fix Markierungsplättchen rot für Heißwasser zu Griff Serie DIBL'classic
10	001001	DIBL'fix Metallgriff zur Serie DIBL'classic, mit Markierung rot für Heißwasser, chrom
11	002201	DIBL'fix Standard-Luftsprudler Außengewinde M 28 x 1, chrom
12	080301	DIBL'fix Rückflussverhinderer 1/2"-IG x 1/2"-AG, zur Außenmontage, chrom
25	854801	DIBL'fit Kunststoff-Spezial-Brausehalter, chrom
30	856401	DIBL'fit Kunststoff-Einstrahl-Antikalk-Handbrause, chrom
31	853601	DIBL'fit Kunststoffummantelter Brauseschlauch 1500 mm, chrom