



Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL'therm eco Thermostat-Wannenbatterie Aufputz (Art.-Nr. 802801)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Drehen Sie die S-Anschlüsse mit dem Anschlussgewinde $\frac{1}{2}$ " (4) im Uhrzeigersinn unter Verwendung von Dichthanf bzw. Dichtband in die entsprechenden Wandanschlüsse. Ziehen Sie diese bitte mit dem entsprechenden Montageschlüssel gut handfest an. Drehen Sie dann die Messing-Schraubrosetten (5) mit dem $\frac{3}{4}$ "-Gewinde auf die S-Anschlüsse bis diese bündig zur Wand abschließen. Legen Sie die Fiberringdichtungen $\frac{3}{4}$ " (6) in die Anschlussmutter der Aufputzbatterie und schrauben Sie dann die Anschlussmutter im Uhrzeigersinn gut handfest auf die S-Anschlüsse (4). Montieren Sie abschließend das Brausezubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Thermostاتبatterie ist auf 38° Celsius werksseitig vorjustiert und muss bei der Installation nicht mehr eingestellt werden! Die Thermostاتبatterie ist generell zum Betrieb in Verbindung mit einem hydraulischen Durchlauferhitzer geeignet. Eine Kombination mit einem elektronischen Durchlauferhitzer wird nicht empfohlen, da Sie hierbei kein reines Kaltwasser an der Zapfstelle erhalten.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

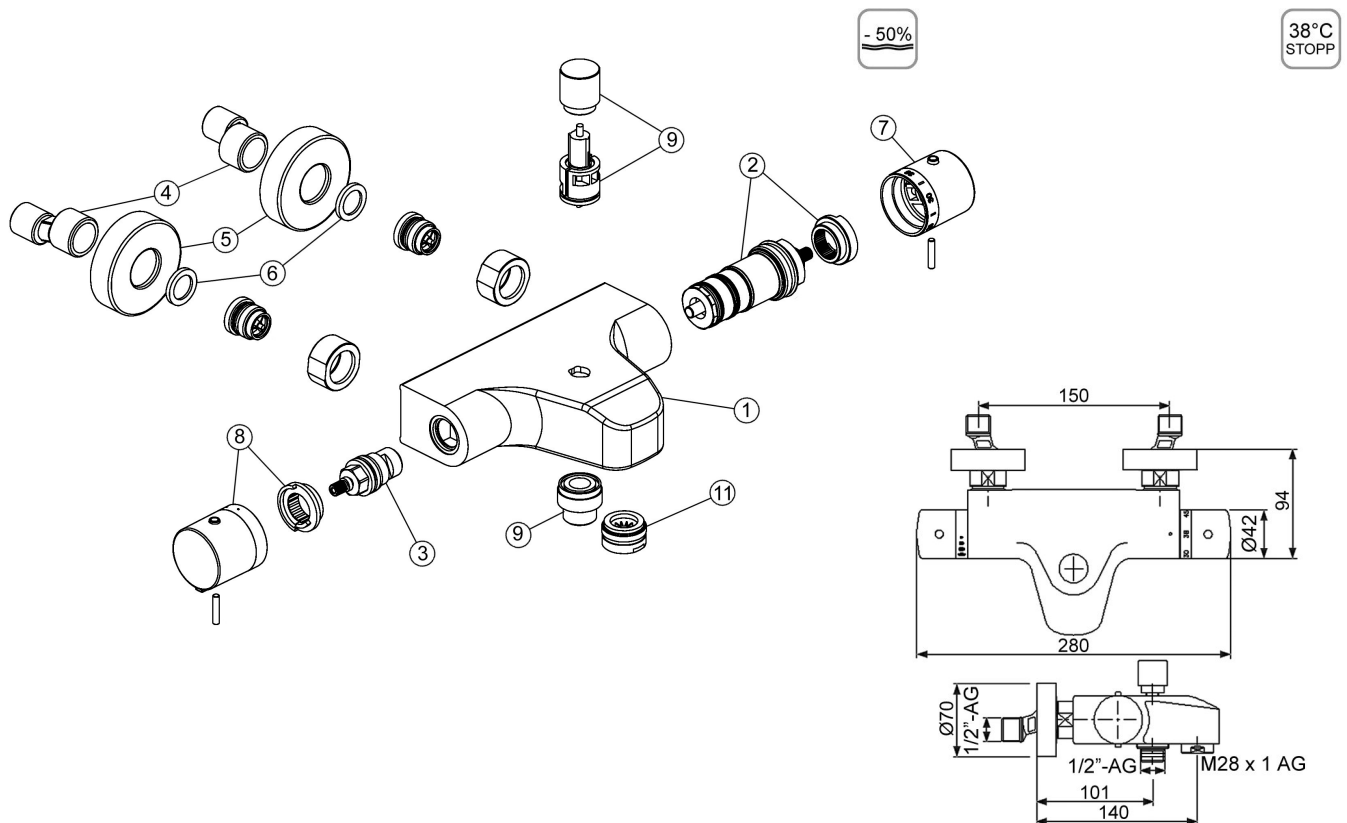
Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'therm eco Thermostat-Wannenbatterie Aufputz (Art.-Nr. 802801)

Verbrennungsschutz durch wärmeisolierten Armaturenkörper und Kunststoffgriffe

- Keramik-Innenoberteil ½" mit 180° Drehbereich zur Mengenregulierung (Artikel 091600)
- Ultem-Dehnstoff-Thermoelement mit Sicherheitsstop bei 38° Celsius (Artikel 091200)
- Minimale Wassertemperatur 5° Celsius und maximale Wassertemperatur 70° Celsius
- Erforderlicher Arbeitsdruck von minimal 1,0 bar bis maximal 5,0 bar
- Edelstahl-Schmutzfangsiebe für gereinigten Wassereintritt
- Gussauslauf mit Brauseabgang unten mit ½" Außengewinde und Strahlregler M 28 x 1 AG
- Umstellung mit manueller Umstellfunktion von Wannenbefüllung auf Brausefunktion und automatischer Rückstellung von Brausefunktion auf Wannenbefüllung (Artikel 073401)
- Umstellung mit zusätzlicher Komfortfixierung auf dauerhafte Brausefunktion (Ein / Aus der Komfortfixierung durch Drehen der Umstellung nach rechts)
- S-Anschlüsse ½" AG x ¾" AG und Messing-Wandrosetten Ø 70 mm x 26 mm
- Stichtmaß 150 mm (+/- 20 mm)
- Eigensicher gegen Rückfließen durch integrierten Rückflussverhinderer
- Durchflussrate 21,2 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck

[illegible]

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer

Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de
Amtsgericht Iserlohn HRB 2447 – Geschäftsführer Björn Langendorf – Sitz Hemer