

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL'therm Thermostat-Wannenbatterie Aufputz (Art.-Nr. 802901)**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Drehen Sie die S-Anschlüsse mit dem Anschlussgewinde $\frac{1}{2}$ " (4) im Uhrzeigersinn unter Verwendung von Dichthanf bzw. Dichtband in die entsprechenden Wandanschlüsse. Ziehen Sie diese bitte mit dem entsprechenden Montageschlüssel gut handfest an. Drehen Sie dann die Messing-Schraubrosetten (5) mit dem $\frac{3}{4}$ "-Gewinde auf die S-Anschlüsse bis diese bündig zur Wand abschließen. Legen Sie die Fiberringdichtungen $\frac{3}{4}$ " (6) in die Anschlussmutter der Aufputzbatterie und schrauben Sie dann die Anschlussmutter im Uhrzeigersinn gut handfest auf die S-Anschlüsse (4). Montieren Sie abschließend das Brausezubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Thermostatabatterie ist auf 38° Celsius werksseitig vorjustiert und muss bei der Installation nicht mehr eingestellt werden! Die Thermostatabatterie ist generell zum Betrieb in Verbindung mit einem hydraulischen Durchlauferhitzer geeignet. Eine Kombination mit einem elektronischen Durchlauferhitzer wird nicht empfohlen, da Sie hierbei kein reines Kaltwasser an der Zapfstelle erhalten.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.



Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'therm Thermostat-Wannenbatterie Aufputz (Art.-Nr. 802901)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Verbrennungsschutz durch wärmeisolierten Armaturenkörper und Kunststoffgriffe
- Keramik-Innenoberteil ½" mit 90° Drehbereich zur Mengenregulierung (Artikel 092500)
- Ultem-Dehnstoft-Thermoelement mit Sicherheitsstop bei 38° Celsius (Artikel 091400)
- Minimale Wassertemperatur 5° Celsius und maximale Wassertemperatur 70° Celsius
- Erforderlicher Arbeitsdruck von minimal 1,0 bar bis maximal 5,0 bar
- Edelstahl-Schmutzfangsiebe für gereinigten Wassereintritt
- Gussauslauf mit Brauseabgang unten mit ½" Außengewinde und Strahlregler M 28 x 1 AG
- Umstellung mit manueller Umstellfunktion von Wannenbefüllung auf Brausefunktion und automatischer Rückstellung von Brausefunktion auf Wannenbefüllung (Artikel 074101)
- Umstellung mit zusätzlicher Komfortfixierung auf dauerhafte Brausefunktion (Ein / Aus der Komfortfixierung durch Drehen der Umstellung nach rechts)
- S-Anschlüsse ½" AG x ¾" AG und Messing-Wandrosetten Ø 70 mm x 26 mm
- Stichtmaß 150 mm (+/- 20 mm)
- Eigensicher gegen Rückfließen durch integrierten Rückflussverhinderer
- Durchflussrate 24,4 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck

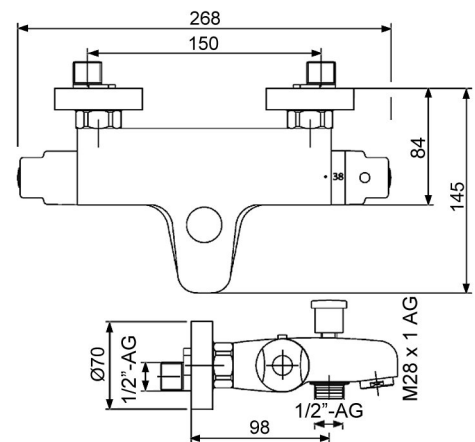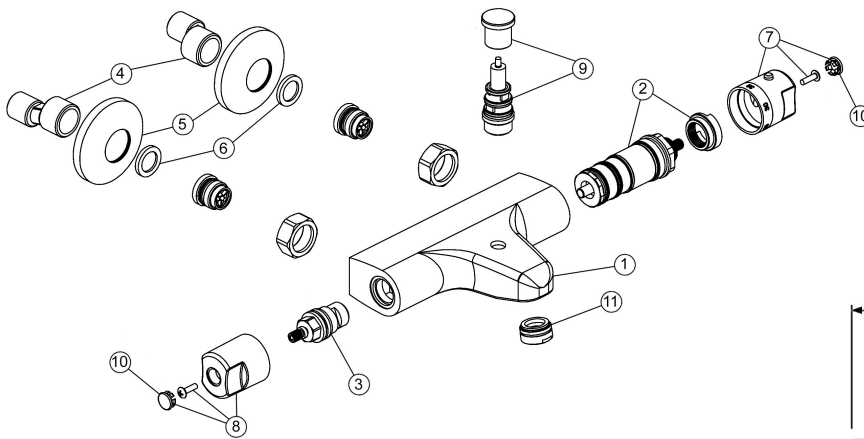

2	091400	DIBL'fix Dehnstoff-Thermoelement (ab Baujahr 2004)
2	007900	DIBL'fix Dehnstoff-Thermoelement (bis Baujahr 2003)
3	092500	DIBL'fix Universal Keramik-Innenoberteil 1/2", 90°-Drehbereich
4	083800	DIBL'fix S-Anschluss mit Schalldämpfer - Standardausführung
4	083900	DIBL'fix S-Anschluss - Standardausführung
5	089901	DIBL'fix Messing-Schraubrossette zu S-Anschlüssen - Standardausführung, Durchmesser 70 mm, Tiefe 26 mm, chrom
6	038500	DIBL'fix Fiberring-Dichtung 3/4", einsetzbar in der Sanitärinstallation
7	093401	DIBL'fix Kunststoff-Griff zur Temperaturregulierung, mit Befestigungsschraube (ab Baujahr 2004), chrom
7	001501	DIBL'fix Kunststoff-Griff zur Temperaturregulierung, mit Befestigungsschraube (bis Baujahr 2003), chrom
8	093301	DIBL'fix Kunststoff-Griff zur Mengenregulierung, mit Befestigungsschraube (ab Baujahr 2004), chrom
8	001401	DIBL'fix Kunststoff-Griff zur Mengenregulierung, mit Befestigungsschraube (bis Baujahr 2003), chrom
9	074101	DIBL'fix Automatische Umstellung mit Betätigungsknopf (ab Baujahr 2004), chrom
9	007501	DIBL'fix Automatische Umstellung mit Betätigungsknopf (bis Baujahr 2003), chrom
10	078201	DIBL'fix Kunststoff-Abdeckkappe zum Griff, chrom
11	002201	DIBL'fix Standard-Luftsprudler Außengewinde M 28 x 1, chrom

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer

Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dipl-armaturen.de – Internet = www.dipl-armaturen.de
 Amtsgericht Iserlohn HRB 2447 – Geschäftsführer Björn Langendorf – Sitz Hemer