

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat DIBL'therm Thermostat-Untertischbatterie mit Anschluss-Set (Art.-Nr. 808001)



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.


Montieren Sie das T-Stück (3) mit dem Überwurf-Innengewinde unter Verwendung der entsprechenden Fiberring-Dichtung (6) auf dem Kaltwasser-Eckventil. Montieren Sie danach die Untertisch-Thermostatbatterie mit dem Überwurf-Innengewinde unter Verwendung der entsprechenden Fiberring-Dichtung (6) auf dem Warmwasser-Eckventil. Schrauben Sie dann den flexiblen Anschlussschlauch (4) unter Verwendung der entsprechenden Fiberring-Dichtungen (6) an den seitlichen Abgang des T-Stücks (3) und an den vorderen Anschluss der Untertisch-Thermostatbatterie. Verbinden Sie danach die flexiblen Anschlussschläuche der Zapfstellenarmatur (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Untertisch-Thermostatbatterie bzw. mit dem T-Stück. Schließen Sie den flexiblen Anschlussschlauch der Warmwasserseite der Zapfstellenarmatur an den hinteren Abgang der Untertisch-Thermostatbatterie an und schließen Sie dann den flexiblen Anschlussschlauch der Kaltwasserseite der Zapfstellenarmatur an den oberen Abgang des T-Stücks (3) an. Montieren Sie die flexiblen Anschlussschläuche gut handfest, aber verwenden Sie keine Zange zur weiteren Fixierung, da ansonsten die O-Ringe der flexiblen Anschlussschläuche gequetscht werden und es somit zu Undichtigkeiten bei den flexiblen Anschlussschläuchen kommen kann.

Die Thermostatbatterie ist auf 38° Celsius werksseitig vorjustiert und muss bei der Installation nicht mehr eingestellt werden! Die Thermostatbatterie ist generell zum Betrieb in Verbindung mit einem hydraulischen Durchlauferhitzer geeignet. Eine Kombination mit einem elektronischen Durchlauferhitzer wird nicht empfohlen, da Sie hierbei kein reines Kaltwasser an der Zapfstelle erhalten.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!


Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

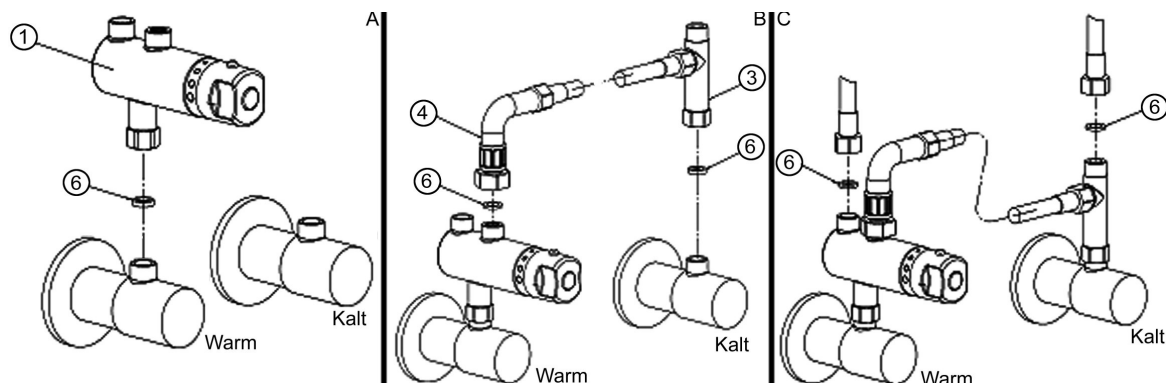

Technische Daten

DIBL'therm Thermostat-Untertischbatterie mit Anschluss-Set (Art.-Nr. 808001)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkV
- Verbrennungsschutz durch wärmeisolierten Armaturenkörper und Kunststoffgriff
- Mit Anschluss-Set bestehend aus Messing-T-Stück mit $\frac{1}{2}$ " Überwurf-Innengewinde zur Montage auf dem Kaltwasser-Eckventil und flexiblem Anschlussschlauch $\frac{1}{2}$ " Überwurf-Innengewinde x $\frac{1}{2}$ " Überwurf-Innengewinde x 300 mm zur Verbindung mit der Thermostat-Eckventilbatterie auf der Warmwasserseite
- Ultem-Dehnstoff-Thermoelement mit Sicherheitsstop bei 38° Celsius (Artikel 091400)
- Minimale Wassertemperatur 5° Celsius und maximale Wassertemperatur 70° Celsius
- Erforderlicher Arbeitsdruck von minimal 0,1 bar bis maximal 5,0 bar
- Edelstahl-Schmutzfängsieb für gereinigten Wassereintritt
- Eigensicher gegen Rückfließen durch integrierten Rückflussverhinderer
- Geeignet zur Kombination mit handelsüblichen, hydraulischen Durchlauferhitzern
- Durchflussrate 11,4 Liter pro Minute bei 3 bar Wasserdruck

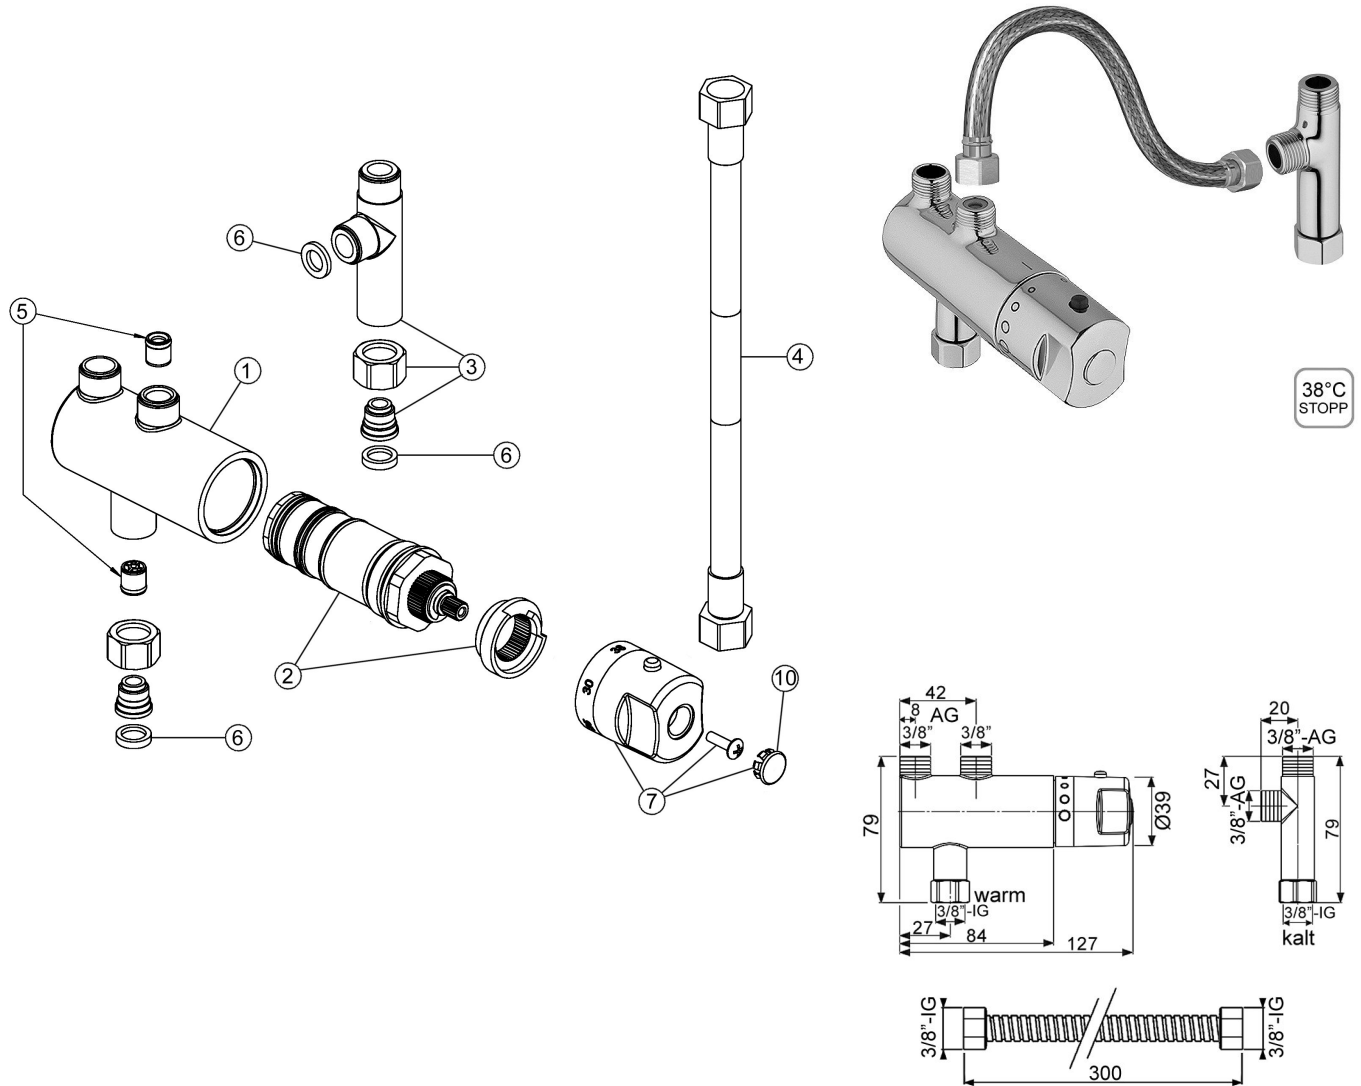[illegible]