

## Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat DIBL'fix Universal-Montagegestell zur variablen Montage von Armaturenkomponenten auf der Fliesenbank (Art.-Nr. 892000)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, das unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

### Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Armaturenkomponenten.

**Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.**


**Achtung!** Vor der Montage gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzufflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

### Montageanleitung:

Der Edelstahl-Einbaurahmen ist nur bei der Montage einer Wannenrandbatterie auf der Fliesenbank notwendig. Durch den Edelstahl-Einbaurahmen wird gewährleistet, dass die Fliesen verstärkt sind und langfristig nicht brechen oder reißen können. Zur Montage des Edelstahl-Einbaurahmens ist bauseits eine gemauerte, feste Unterkonstruktion notwendig. Alternativ kann diese Unterkonstruktion auch aus einem anderen, wasserfesten und massiven Material bestehen. Beachten Sie bitte, dass Sie eine Revisionsmöglichkeit zur Installation der Wannenrandkomponenten bzw. auch für spätere, eventuelle Reparaturen vorsehen.

Die Unterkonstruktion benötigt eine Aussparung von mindestens 656 mm x 137 mm. Achten Sie darauf, dass die Aussparung in der Länge nicht über 660 mm ist, damit die Laschen des Edelstahl-Einbaurahmens richtig auf der Unterkonstruktion aufliegen. Markieren Sie die entsprechenden vier Lochbohrungen in der Unterkonstruktion. Machen Sie dann die Bohrlöcher, reinigen Sie diese, und drücken Sie dann die Dübel entsprechend hinein. Fixieren Sie dann den Edelstahl-Einbaurahmen mit den beiliegenden Schrauben in den Bohrlöchern der Unterkonstruktion. Richten Sie die Armatureträgerplatte anschließend nochmals mit einer Wasserwaage endgültig aus. Markieren Sie auf der Armatureträgerplatte die entsprechenden Löcher für die zu montierende Wannenrandbatterie. Achten Sie auf die richtigen Abstände der einzelnen Komponenten zueinander. Markieren Sie diese Lochbohrungen auf den Fliesen, die später über die Armatureträgerplatte gebracht werden sollen. Verschrauben Sie dann die Armatureträgerplatte auf dem Edelstahl-Einbaurahmen. Bohren Sie dann die entsprechenden Lochbohrungen übereinstimmend zur Armatureträgerplatte in die jeweiligen Fliesen. Bringen Sie dann die Fliesen mit einem Montagekleber auf der Armatureträgerplatte auf. Nach dem Aushärten des Montageklebers können dann die Armaturenkomponenten auf die Fliesen montiert werden. Befolgen Sie hierbei die Montageanleitung der jeweiligen Armatur. Prüfen Sie die Dichtigkeit der montierten Armaturenteile bevor Sie die Armatureträgerplatte in der Fliesenbank mit Silikon abdichten.

**Achtung:** Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

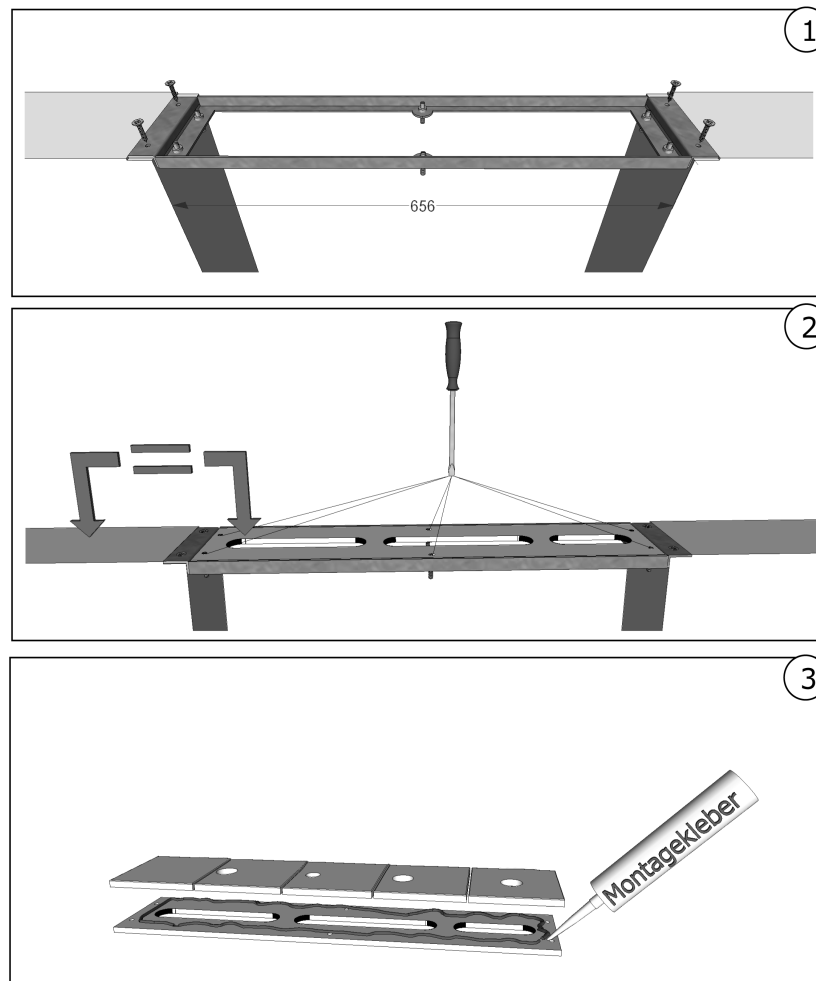

## Technische Daten

### DIBL'fix Universal-Montagegestell zur variablen Montage von Armaturenkomponenten auf der Fliesenbank (Art.-Nr. 892000)



- Universell passend zur Stabilisierung der Fliesenbank
- Universell geeignet zur Montage im Nass- und Trockenbau
- Universell passend zu allen 2-Loch-, 3-Loch-, 4-Loch- und 5-Loch-Wannenrandarmaturen
- Massiver, zweiteiliger Einbaurahmen mit Grundrahmen und Innenrahmen
- Verzinkter Grundrahmen 716 mm x 137 mm zur Fixierung auf bauseits vorhandenem, stabilem Unterbau (z. B. Mauerwerk oder Trockenbau-Konstruktion)
- Kunststoff-Innenrahmen 650 mm x 130 mm zur Aufnahme der Armaturenkomponenten bis zu einem Lochdurchmesser von maximal 36 mm
- Variable Montage der Armaturenkomponenten möglich
- Inklusive Befestigungsmaterial (unsichtbare Befestigung nach der Verfliesung)

