

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL' med Einhebel-Frisör-Waschtischbatterie (Art.-Nr. 955301)**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Achtung! Vor der Montage der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Montage Einhebelmischereinheit:

Sollten die flexiblen Anschlusschläuche (8 und 11) noch nicht vormontiert sein, dann drehen Sie die flexiblen Anschlusschläuche (8) im Uhrzeigersinn in die dafür vorgesehenen Anschlussbohrungen auf der Unterseite des Armaturenkörpers der Einhebelmischereinheit (1). Beachten Sie den korrekten Anschluss von Kaltwassereingang (rechte Bohrung), Warmwassereingang (linke Bohrung) und Mischwasserabgang (mittige Bohrung). Montieren Sie die flexiblen Anschlusschläuche (8 und 11) gut handfest im Armaturenkörper (1), aber verwenden Sie keine Zange zur weiteren Fixierung, da ansonsten die O-Ringe der flexiblen Anschlusschläuche gequetscht werden und es somit zu Undichtigkeiten bei den flexiblen Anschlusschläuchen kommen kann. Schrauben Sie den Befestigungsbolzen (7) bis zum Anschlag in das dafür vorgesehene Befestigungsloch auf der Unterseite des Armaturenkörpers der Einhebelmischereinheit (1). Achten Sie auf die richtig feste Fixierung des Befestigungsbolzens (7). Bei Armaturen mit zwei Befestigungsbolzen nehmen Sie die Montage gleichlautend auch für den zweiten Befestigungsbolzen vor. Sollte der Dichtungsring auf der Unterseite des Armaturenkörpers (1) noch nicht vormontiert sein, dann schieben Sie den Dichtungsring über die flexiblen Anschlusschläuche (8) und über den Befestigungsbolzen (7) bis zur Unterseite des Armaturenkörpers. Drücken Sie den Dichtungsring in die dafür vorgesehene Einkerbung an der Unterseite des Armaturenkörpers (1). Stecken Sie nun die Einhebelmischereinheit vorsichtig in die dafür vorgesehene Lochbohrung des Frisörwaschtischs. Halten Sie die Armatur bis zur endgültigen Fixierung mit Ihrer Hand fest, damit sie nicht in den Waschtisch kippen kann. Schieben Sie von der Waschtischunterseite aus den Dichtungshalbmond und danach den Befestigungs-Metallhalbmond aus dem Befestigungsset (7) auf den Befestigungsbolzen. Schrauben Sie danach die Sechskantverschraubung auf den Befestigungsbolzen. Vor der endgültigen Fixierung der Armatur richten Sie diese bitte entsprechend auf Ihrem Waschtisch aus. Nach der korrekten Ausrichtung der Armatur ziehen Sie die Sechskantverschraubung gut handfest mit dem entsprechenden Schraubenschlüssel fest. Kontrollieren Sie abschließend noch einmal den korrekten und festen Sitz der Armatur.

Montage Schlauchbrauseset:

Stecken Sie dann die Durchführungseinheit (13) mit der Dichtung von oben in die dafür vorgesehene Lochbohrung des Frisörwaschtischs und fixieren Sie diese von der Unterseite mit der Befestigungsverschraubung. Schieben Sie dann den Nylon-Auszugbrauseschlauch (12) von unten durch die Durchführungseinheit (13). Fixieren Sie den Nylon-Auszugbrauseschlauch (12) unter Verwendung der entsprechenden Dichtung zuerst mit dem Winkel (14) und dann mit dem mittigen, flexiblen Anschlusschlauch (11) der Einhebelmischereinheit (1). Stecken Sie die Dichtung in die andere Seite des Winkels (14) und montieren Sie danach die Handbrause (15) gut handfest. Schieben Sie die Handbrause (15) mit dem Messing-Winkel (14) dann in die Durchführungseinheit (13).

Schließen Sie jetzt den linken, warmwasserführenden Anschlusschlauch (8) der Einhebelmischereinheit unter Verwendung der entsprechenden Dichtung an das linke, warmwasserführende Eckventil und dann den rechten, kaltwasserführenden Anschlusschlauch entsprechend an das rechte, kaltwasserführende Eckventil. Nach dem korrekten Anschluss öffnen Sie wieder die Wasserzufuhr an den beiden Eckventilen.



Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Technische Daten

DIBL'ed Einhebel-Frisör-Waschtischbatterie (Art.-Nr. 955301)

- Oberflächen mit Trinkwasserkontakt frei von Nickelbeschichtung gemäß aktueller TrinkwV
- Frisör-Waschtischbatterie mit Einhebel-Mischereinheit und Schlauchbrauseset
- Keramikkartusche mit Normalfunktion (Artikel 005300)
- Zusätzlich variabel einstellbare Mengenbegrenzung und Temperaturbegrenzung
- Geschlossener Armaturenkörper Ø 50 mm ohne Zugstangenbohrung (ohne Ablaufzubehör)
- Schwarze Kunststoff-Frisör-Handbrause mit Strahlregler M 22 x 1 Innengewinde
- Messing-Winkelstück 30° mit 1/2" Innengewinde und M 15 x 1 Innengewinde
- Messing-Durchführung Ø 45 mm für Plattenstärke bis 40 mm (Lochbohrung min. Ø 27 mm)
- Schnell-Montage-Befestigung für Plattenstärke bis 40 mm (Lochbohrung min. Ø 35 mm)
- Flexible Anschlusschläuche 3/8" Überwurf-IG x M 10 x 1 AG x 350 mm und flexibler Anschlusschlauch 3/8" Überwurf-IG x M 15 x 1 IG x 250 mm mit verlängerter Hülse
- Nylon-Auszugschlauch 1500 mm mit Gewicht mit M 15 x 1 AG und M 15 x 1 AG
- Zinkdruckguss-Griffhebel mit Kunststoff-Markierungsplättchen für Kalt- und Warmwasser
- Maximalhöhe 115 mm bei geschlossenem Griffhebel
- Geeignet zur Kombination mit elektronischen und hydraulischen Durchlauferhitzern
- Durchflussrate 16,1 Liter Mischwasser pro Minute bei 3 bar Wasserdruck

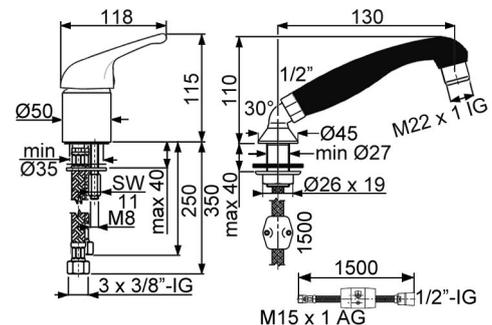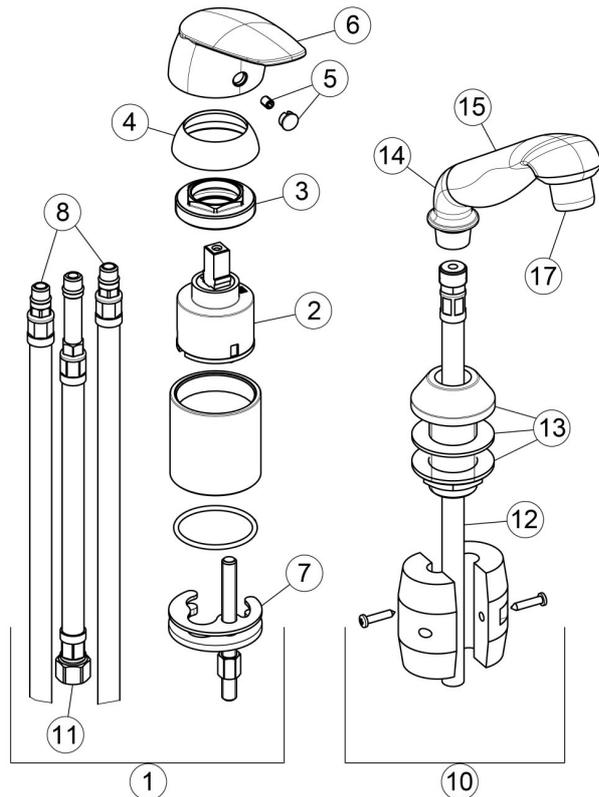

1	955401	DIBL'ed Einhebelmischereinheit zur Frisör-Waschtisch-Einlochmontage, chrom
2	005300	DIBL'fix Keramikkartusche 42 mm - Normalfunktion, mit einem Fixpunkt, ohne Sockel
3	005500	DIBL'fix Messing-Sechskantverschraubung zur Fixierung der Keramikkartusche im Armaturenkörper, passend zur Kartuschengröße 42 mm
4	006201	DIBL'fix Kunststoff-Schraub-Abdeckkappe zur Montage auf dem Armaturenkörper, passend zur Kartuschengröße 42 mm, chrom
5	080000	DIBL'fix Markierungsplättchen und Sechskantschraube zum Griffhebel
6	000401	DIBL'fix Griff zur Serie DIBL'tech, Griffaufnahme passend zur Kartuschengröße 42 mm, chrom (ab Baujahr 01/2015)
6	000201	DIBL'fix Griff zur Serie DIBL'top, Griffaufnahme passend zur Kartuschengröße 42 mm, chrom (bis Baujahr 12/2014)
7	082600	DIBL'fix Befestigungsset, mit einem Messing-Befestigungsbolzen, mit einem Messing-Sechskant
8	010001	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlusschlauch 3/8"-IG x M 10 x 350 mm, chrom (ab Baujahr 01/2015)
8	039001	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlusschlauch 3/8"-IG x M 10 x 500 mm, chrom (bis Baujahr 12/2014)
10	955501	DIBL'fit Schlauchbrauseset zur Frisör-Waschtischmontage, mit Kunststoff-Frisörhandbrause, chrom
11	059701	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlusschlauch 3/8"-IG x M 10 x 175 mm, chrom (ab Baujahr 01/2015)
11	039001	DIBL'fix Flexibler Edelstahl-Anschlusschlauch 3/8"-IG x M 10 x 500 mm, chrom (bis Baujahr 12/2014)
12	085700	DIBL'fix Universal-Nylon-Auszugbrauseschlauch M 15 AG x M 15 AG, Länge 1500 mm (ab Baujahr 01/2015)
12	044001	DIBL'fix Universal-Nylon-Auszugbrauseschlauch 1/2"-Überwurf-IG x M 15 AG, Länge 1500 mm, chrom (bis Baujahr 12/2014)
13	012601	DIBL'fix Messing-Durchführungseinheit zum Nylon-Auszugbrauseschlauch, passend zum Schlauchbrauseset, mit Befestigungsset, chrom
14	012501	DIBL'fix Winkel zum Schlauchbrauseset mit 1/2"-Überwurf-IG zur Aufnahme der Handbrause und M 15 IG zur Aufnahme des Nylon-Auszugbrauseschlauchs, chrom
15	956801	DIBL'fit Schwarze Kunststoff-Einstrahl-Frisörhandbrause, mit Luftsprudler F 22 x 1, chrom (ab Baujahr 01/2015)
15	005901	DIBL'fix Universal-Auszugbrause mit automatischer Umstellung von Brausestrahl auf Luftsprudler, chrom (bis Baujahr 12/2014)
17	002201	DIBL'fix Standard-Luftsprudler Außengewinde M 24 x 1, chrom
17	002301	DIBL'fix Standard-Luftsprudler Innengewinde F 22 x 1, chrom

DIBL' GmbH, Rückertstr. 18 a/b, 58675 Hemer

Telefon = 02372-969846 – Telefax = 02372-969848 – E-Mail = info@dibl-armaturen.de – Internet = www.dibl-armaturen.de
 Amtsgericht Iserlohn HRB 2447 – Geschäftsführer Björn Langendorf – Sitz Hemer