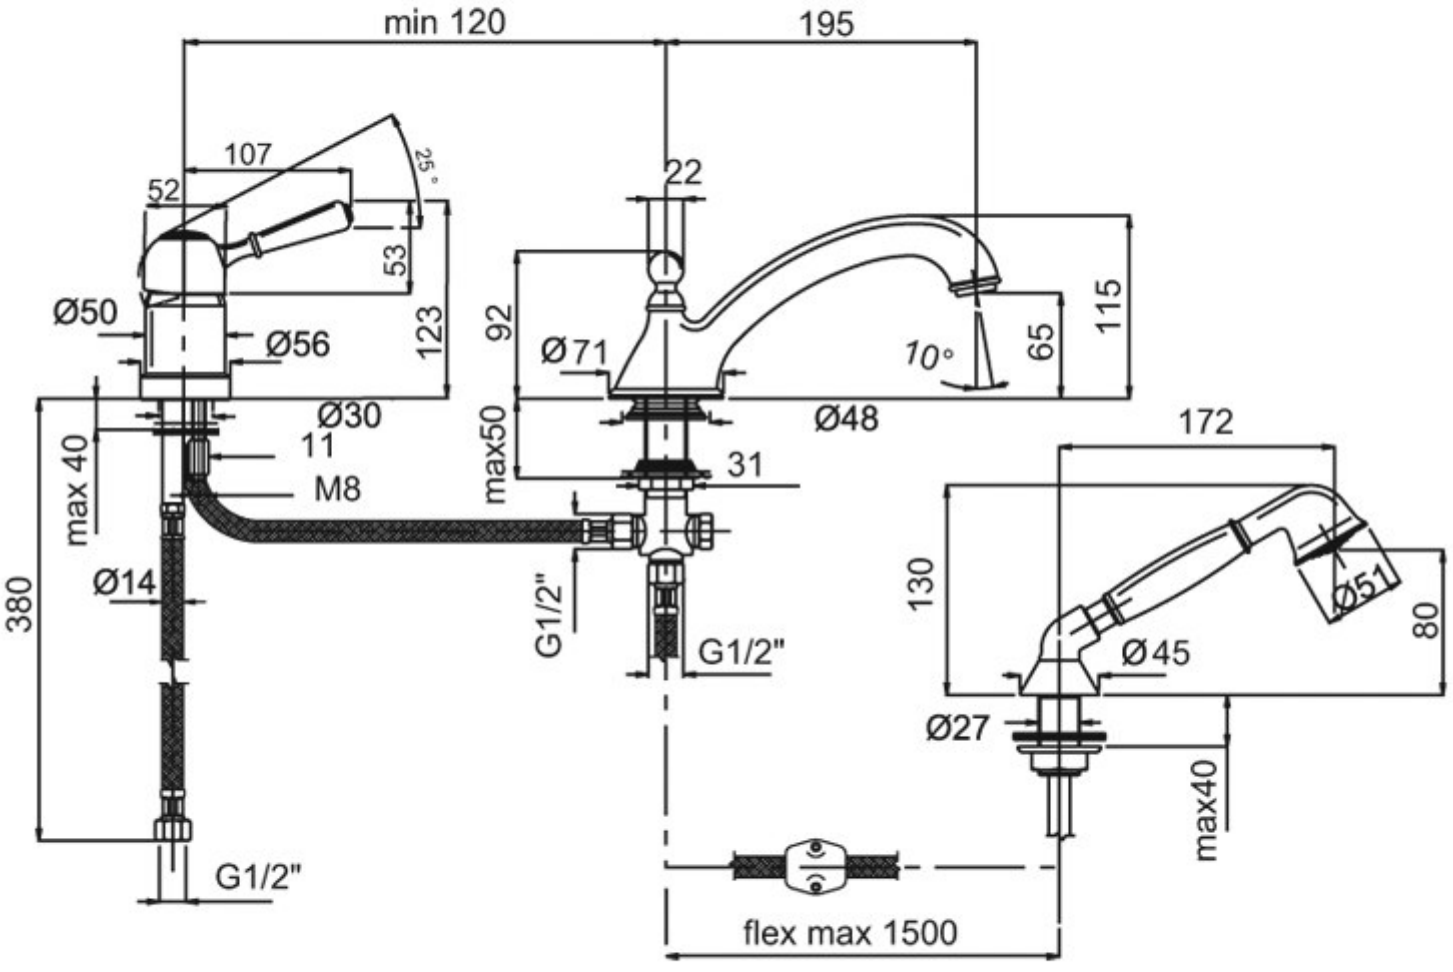
min 120
195
107
52
25°
53
123
Ø50
Ø56
Ø30
11
M8
max 40
380
Ø14
G1/2"
22
92
Ø71
10°
65
115
max50
Ø48
31
G1/2"
172
130
Ø51
80
Ø45
Ø27
max40
flex max 1500