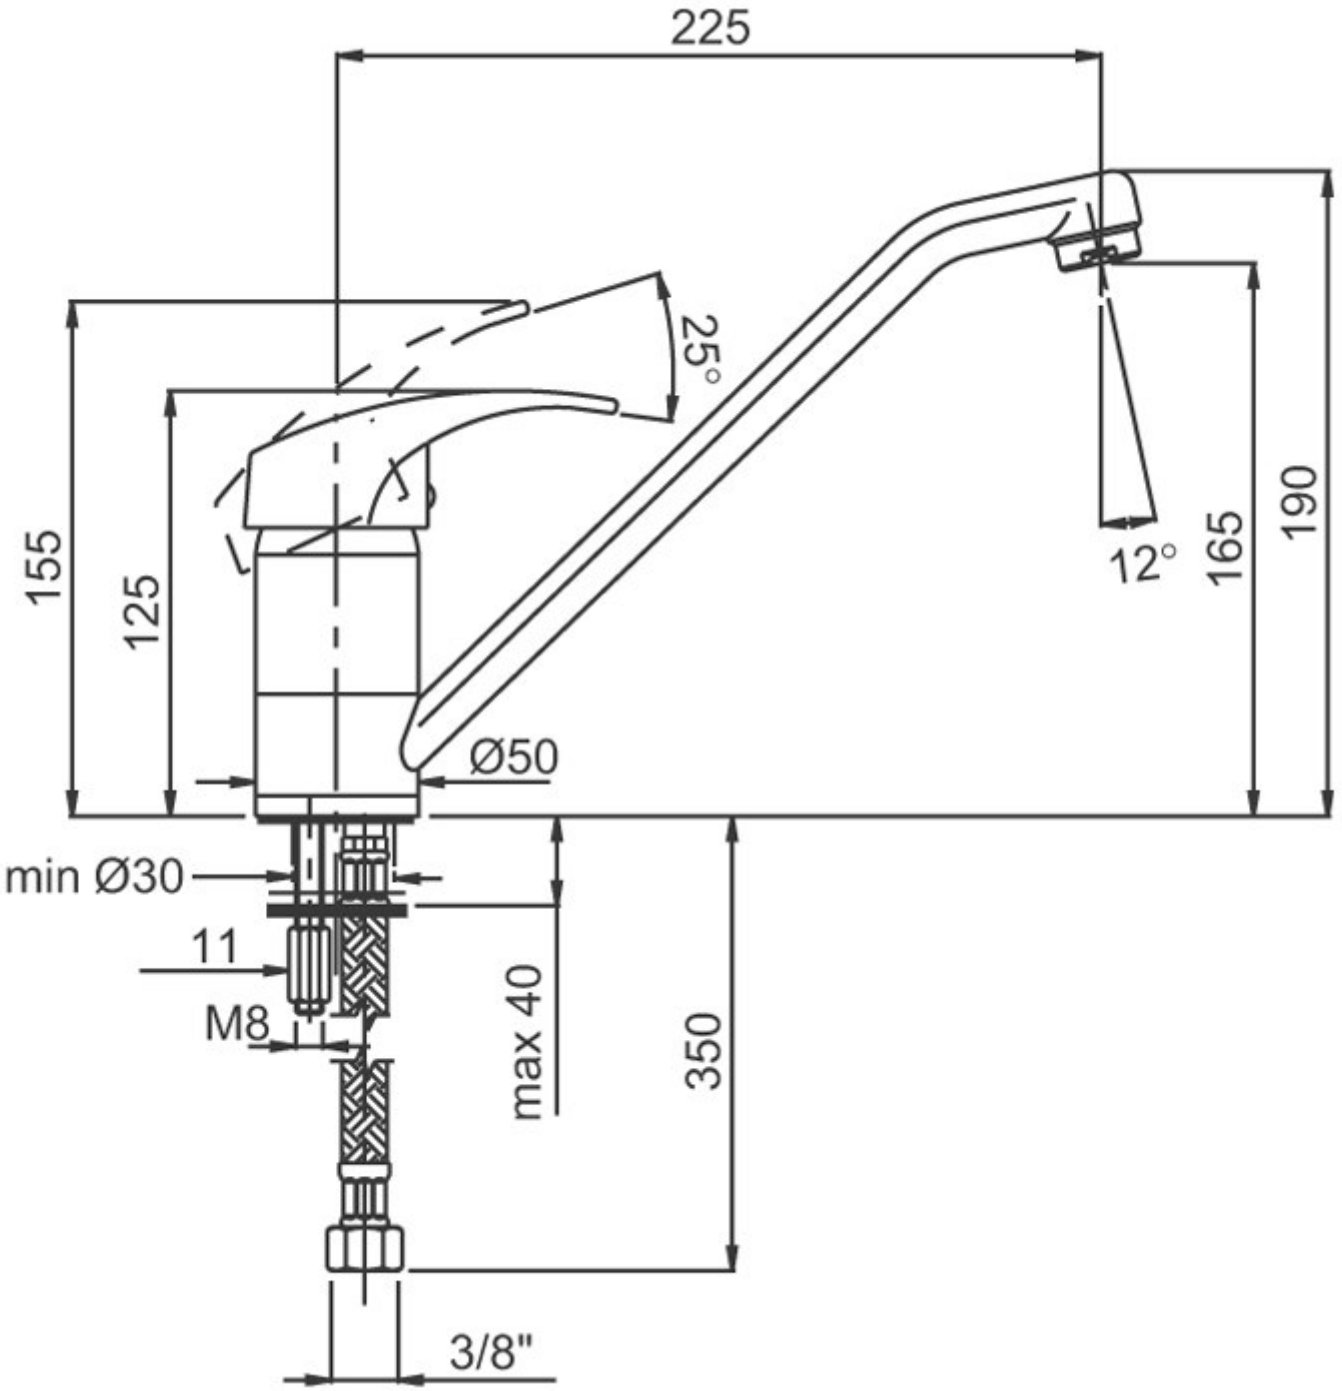
225
25°
155
125
12°
165
190
Ø50
min Ø30
11
M8
max 40
350
3/8"