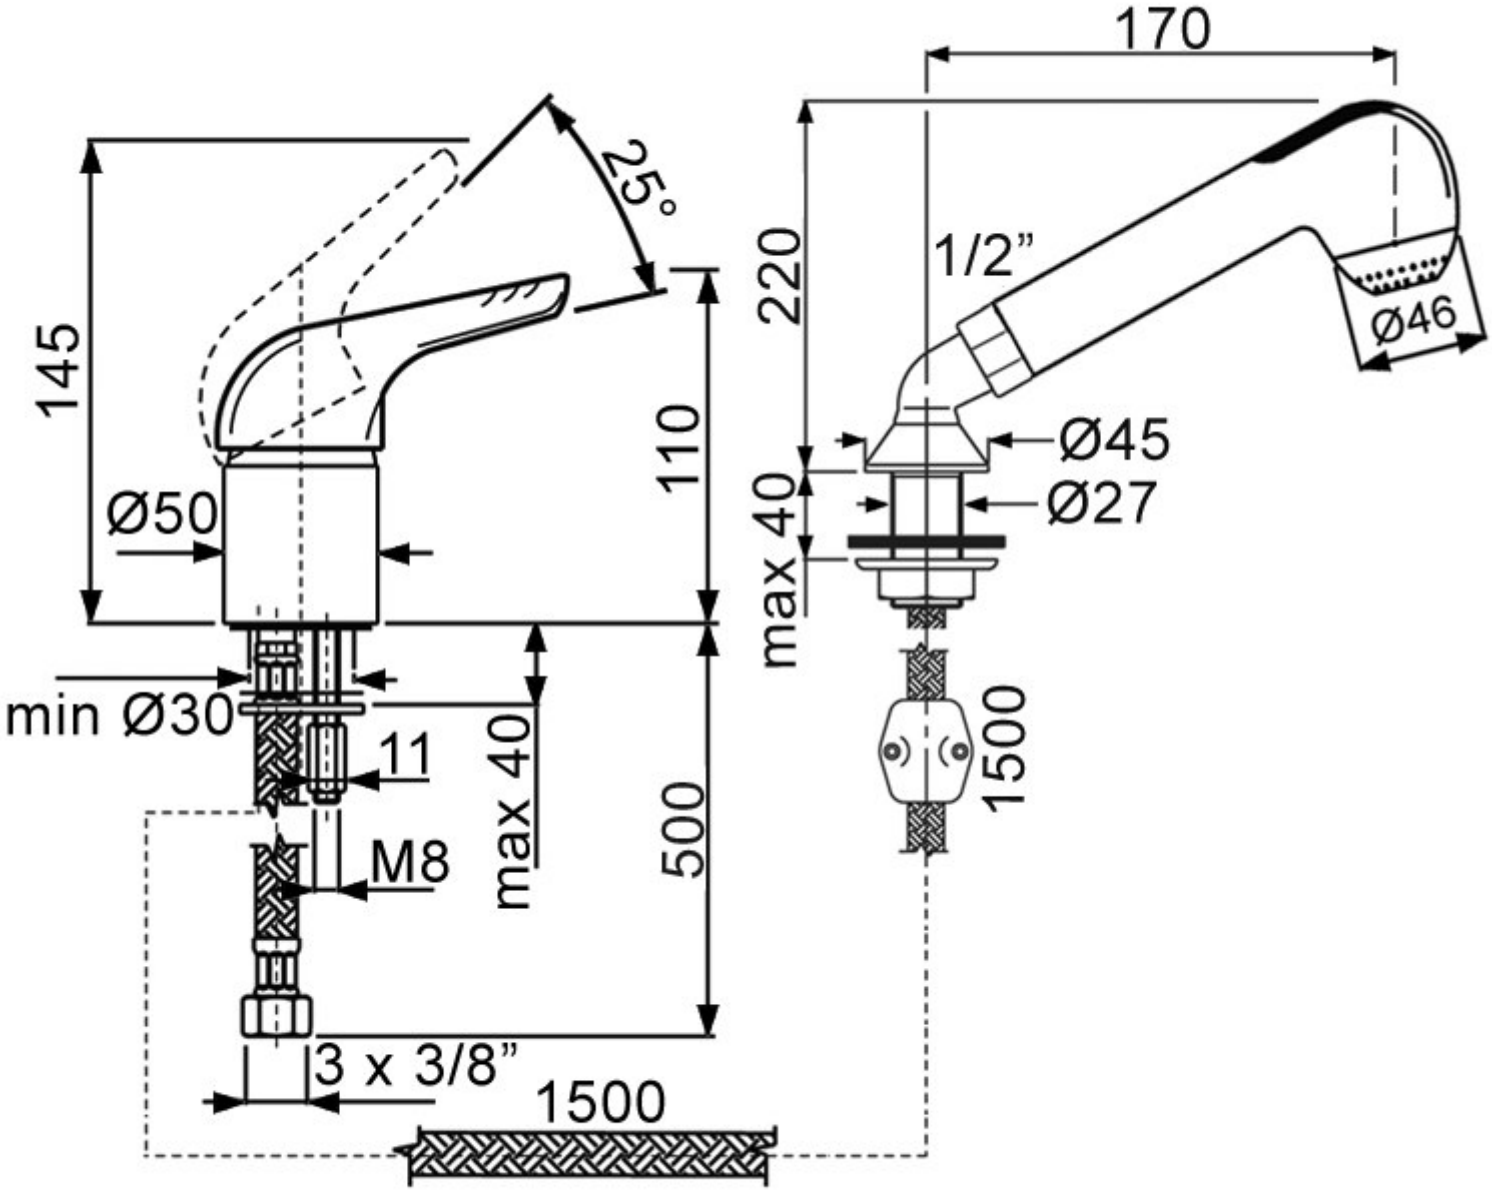
170
25°
145
220
1/2”
Ø46
Ø45
Ø27
Ø50
110
max 40
min Ø30
11
M8
max 40
500
1500
3 x 3/8”
1500